Lexmark Authorised Business Solutions Dealer

Lexmark XM1140, XM1145 e XM3150 Caratteristiche principali

XM3150 con schermo a sfioramento a colori da 7 pollici e vassoio aggiuntivo da 550 fogli

XM1140 e XM1145 con schermo a sfioramento a colori da 4,3 pollici e vassoio aggiuntivo da 550 fogli

Funzioni che consentono di ottimizzare il lavoro

1) Schermo a sfioramento a colori intuitivo

Gestione semplice della periferica grazie alla navigazione intelligente e intuitiva. Utilizzando lo schermo a sfioramento si ricevono segnalazioni acustiche.

2) Flessibilità nella gestione dei supporti

È possibile aggiungere capacità di alimentazione per gestire volumi di stampa maggiori o una cucitrice in linea per terminare il processo con la XM3150.

3) Alimentatore di documenti automatico

Risparmiate tempo acquisendo entrambi i lati del documento con funzionalità di acquisizione a colori avanzate.

4) USB diretta

La porta USB frontale offre la comodità della stampa e della visualizzazione in anteprima dirette e inoltre è compatibile con la maggior parte dei formati immagine da stampare.

5) Soluzioni Lexmark

Potrete ridurre le stampe non necessarie e semplificare i processi con soluzioni applicative precaricate sulla periferica. Sono inoltre disponibili altre soluzioni Lexmark per le esigenze di flussi di lavoro specifici.

6) Toner Unison™ di Lexmark

La scienza avanzata del toner, abbastanza potente da offrire una costante ed eccezionale qualità dell´immagine con un sistema di stampa senza necessità di agitazione.

7) Caratteristiche ecologiche

Grazie a funzioni di facile accesso, tra cui la modalità ecologica per ridurre il consumo di carta e toner e il pulsante e la modalità di sospensione, è più semplice stampare nel rispetto dell'ambiente e consumare meno energia.

LEXMARK™

Lexmark Authorised Business Solutions Dealer

Lexmark XM1140, XM1145 e XM3150 Informazioni per gli ordini

4,3" (10,9-cm) Touchscreen

Alimentatore multiuso da 50 fogli

Alimentazione da 250 fogli

XM1140



4,3" (10,9-cm) Touchscreen

Alimentatore multiuso da 100 fogli

Alimentazione da 250 fogli

XM1145



Cucitrice in linea



7" (17,8-cm) Touchscreen

Alimentatore multiuso da 100 fogli

Alimentazione da 550 fogli

XM3150



Vassoio da 250 fogli / Vassoio da 550 fogli



Vassoio da 250 fogli / Vassoio da 550 fogli

Vassoio da 250 fogli / Vassoio da 550 fogli

Vassoio da 250 fogli / Vassoio da 550 fogli

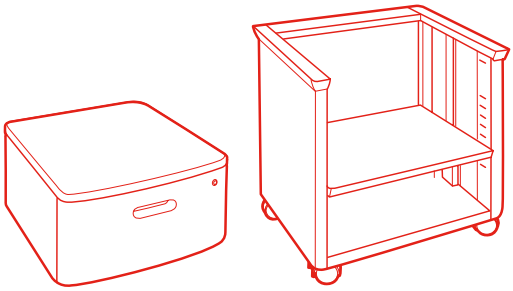

Mobiletto girevole

Supporto regolabile

Standard

Opzionale

XM1140, XM1145 e XM3150

P/N	Modello
35S3241	Lexmark XM1140
35S5927	Lexmark XM1145
35S6840	Lexmark XM3150

P/N	Cartuccia di stampa toner laser
24B6213	M1140, XM1140 Cartuccia di toner (XM1140)*
24B6040	Unità immagini
24B6035	M1145, XM1145 Cartuccia di toner (XM1145)*
24B6186	M3150, XM3150 Cartuccia di toner (XM3150)*
35S8500	Cartucce graffette (XM3150)*

P/N	Gestione Carta
35S0567	Vassoio da 550 fogli
35S0267	Vassoio da 250 fogli
35S0367	Vassoio bloccabile da 550 fogli
35S8000	MX61x Cucitrice (XM3150)*

P/N	Opzioni di memoria
57X9016	1024MBx32 DDR3-DRAM
57X9012	2048MBx32 DDR3-DRAM
57X9101	Scheda di memoria Flash da 256 MB
57X9115	Scheda caratteri giapponesi
57X9114	Scheda caratteri coreani
57X9112	Scheda caratteri cinese semplificato
57X9110	Scheda caratteri cinese tradizionale
27X0210	Disco rigido da oltre 160 GB (XM1145,XM3150)*

P/N	Soluzioni applicative
35S5889	MX410, MX51x Scheda per IPDS (XM1140,XM1145)*
35S5888	MX410, MX51x Scheda per moduli e codici a barre (XM1140,XM1145)*
35S5890	MX410, MX51x Scheda per emulazione PRESCRIBE (XM1140,XM1145)*
35S6851	MX610, MX611 Scheda per IPDS (XM3150)*
35S6850	MX610, MX611 Scheda per moduli e codici a barre (XM3150)*
35S6852	MX610, MX611 Scheda per emulazione PRESCRIBE (XM3150)*

P/N	Connettività
1021294	Cavo USB (2 m)
27X0129	Kit server di stampa wireless MarkNet N8352 802.11b/g/n (XM1140)*
27X0903	Server di stampa wireless MarkNet N8350 802.11b/g/n (XM1145,XM3150)*
27X0901	Scheda interfaccia 1284-B parallela (XM1145,XM3150)*
1021231	Cavo parallelo (3 m circa) (XM1145,XM3150)*
27X0900	Scheda interfaccia seriale RS-232C (XM1145,XM3150)*

P/N	Kit Manutenzione
40X9054	Vassoio di entrata carta ADF (XM1140,XM1145)*
40X8297	Pick Tire
40X8443	Tray Pick roller assembly
40X9110	ADF Pick Roll pad

P/N	Maintenance Kit
40X9108	Rullo separatore ADF
40X9136	Kit di manutenzione fusore, 220-240 V (XM1145)*
40X9138	MX61x Kit di manutenzione fusore, 220-240 V (XM3150)*

P/N	Opzioni
35S8502	Supporto regolabile (XM1145,XM3150)*
3073173	Mobiletto girevole (XM1145,XM3150)*

* Disponibile su questo modello

LEXMARK™

Lexmark Authorised Business Solutions Dealer

Lexmark XM1140, XM1145 e XM3150 Specifiche del prodotto

Specifiche tecniche	Lexmark XM1140	Lexmark XM1145	Lexmark XM3150
Stampa			
Display	Touch screen a colori Lexmark e-Task da 4,3 pollici (10,9 cm)	Touch screen a colori Lexmark e-Task da 4,3 pollici (10,9 cm)	Touch screen a colori Lexmark e-Task da 7 pollici (17,8 cm)
Velocità di stampa: Fino a	Nero: 38 ppm	Nero: 42 ppm	Nero: 47 ppm
Tempo di stampa della prima pagina	Nero: 6.5 secondi		
Risoluzione di stampa	Nero: 600 x 600 dpi, 2400 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 1200 Image Quality		
Memoria / Processore	Standard: 512 MB / Massima: 2560 MB / Processore: Dual Core, 800 MHz	Standard: 512 MB / Massima: 2560 MB / Processore: Dual Core, 800 MHz	Standard: 1024 MB / Massima: 3072 MB / Processore: Dual Core, 800 MHz
Disco Fisso	Non disponibile	Opzione disponibile	Opzione disponibile
Volume mensile di pagine raccomandato[2]	750 - 10000 pagine	2000 - 12000 pagine	2000 - 15000 pagine
Duty Cycle mensile max: Fino a [3]	80000 pagine per mese	100000 pagine per mese	150000 pagine per mese
Copia			
Velocità di copia: Fino a	Nero: 38 cpm	Nero: 42 cpm	Nero: 47 cpm
Tempo prima pagina copia	Nero: 6.5 secondi		
Riduzione/Ingrandimento	25 - 400 %		
Scansione			
Velocità di scansione Fronte/Retro: Fino a	A4/Ltr, b/n: 18 / 19 Facciate al minuto - A4/Ltr, Colori: 8 / 8 Facciate al minuto	A4/Ltr, b/n: 18 / 19 Facciate al minuto - A4/Ltr, Colori: 8 / 9 Facciate al minuto	A4/Ltr, b/n: 20 / 21 Facciate al minuto - A4/Ltr, Colori: 13 / 14 Facciate al minuto
Velocità di scansione: Fino a	A4/Ltr, b/n: 42 / 43 Facciate al minuto - A4/Ltr, Colori: 19 / 20 Facciate al minuto	A4/Ltr, b/n: 41 / 43 Facciate al minuto - A4/Ltr, Colori: 19 / 20 Facciate al minuto	A4/Ltr, b/n: 45 / 48 Facciate al minuto - A4/Ltr, Colori: 30 / 32 Facciate al minuto
Tipologia scanner / Scansione da ADF	Scanner piano con ADF / RADF (Fronte/retro ricircolo) / 50 fogli a 75 g/m²		
Risoluzione ottica scansione	1200 X 600 ppi (nera), 600 X 600 ppi (a colori)		
Fax			
Velocità del modem	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps		
Consumabili			
Rese cartucce laser[1]	Cartuccia ad alta resa da 10.000 pagine	Cartuccia ad altissima resa da 16.000 pagine	Cartuccia ad altissima resa da 16.000 pagine
Cartuccia[e] in dotazione al prodotto[4]	Cartuccia Toner Starter Return Program da 5.000 pagine	Cartuccia Toner Starter Return Program da 5.000 pagine	Cartuccia Toner Starter Return Program da 7.500 pagine
Pagine stimate Unità Immagine: Fino a	60000 pagine, in base alla media di 3 pagine per job (formato Letter/A4) e ~ 5% di copertura		
Gestione Carta			
Gestione carta inclusa	Raccoglitore di uscita da 150 fogli, Unità di stampa fronte/retro integrata, Alimentatore multiuso da 50 fogli, Alimentazione da 250 fogli	Raccoglitore di uscita da 150 fogli, Alimentazione da 250 fogli, Alimentatore multiuso da 100 fogli, Unità di stampa fronte/retro integrata	Raccoglitore di uscita da 250 fogli, Unità di stampa fronte/retro integrata, Alimentatore multiuso da 100 fogli, Alimentazione da 550 fogli
Gestione carta opzionale	Vassoio bloccabile da 550 fogli, Vassoio da 250 fogli, Vassoio da 550 fogli	Vassoio da 250 fogli, Vassoio bloccabile da 550 fogli, Vassoio da 550 fogli	Cucitrice in linea, Vassoio da 250 fogli, Vassoio da 550 fogli, Vassoio bloccabile da 550 fogli
Capacità carta in ingresso: Fino a	Standard: 300 fogli a 75 g/m² / Massima: 850 fogli a 75 g/m²	Standard: 350 fogli a 75 g/m² / Massima: 2000 fogli a 75 g/m²	Standard: 650 fogli a 75 g/m² / Massima: 2300 fogli a 75 g/m²
Capacità carta: Fino a	Standard: 150 fogli a 75 g/m² / Massima: 150 fogli a 75 g/m²	Standard: 150 fogli a 75 g/m² / Massima: 150 fogli a 75 g/m²	Standard: 250 fogli a 75 g/m² / Massima: 250 fogli a 75 g/m²
Supporti di stampa	Fare riferimento alla guida sull'utilizzo dei Cartoncini e delle Etichette, Cartoncino, Buste, Etichette di carta, Carta comune, Lucidi		
Formati carta supportati	Universal, Statement, Letter, Legal, JIS-B5, Folio, Executive, Oficio, A6, DL-Busta, 10-Busta, 7 3/4-Busta, 9-Busta, A4, A5		
Generale			
Connettività standard	Porta USB frontale con specifiche Hi-Speed certificata (Tipo A), Ethernet Gigabit (10/100/1000), Porta USB 2.0 certif. Hi-Speed	Uno slot per scheda interna, Ethernet Gigabit (10/100/1000), Porta USB 2.0 certif. Hi-Speed, Porta USB con specifiche Hi-Speed certificata (Tipo A), Porta USB frontale con specifiche Hi-Speed certificata (Tipo A)	Uno slot per scheda interna, Ethernet Gigabit (10/100/1000), Porta USB 2.0 certif. Hi-Speed, Porta USB con specifiche Hi-Speed certificata (Tipo A), Porta USB frontale con specifiche Hi-Speed certificata (Tipo A)
Connettività di rete opzionale / Connettività locale opzionale	MarkNet N8352 802.11b/g/n Wireless	Interna MarkNet N8350 802.11b/g/n Wireless / Interna Seriale RS-232C, Interna Parallela bidirezionale 1284-B	Interna MarkNet N8350 802.11b/g/n Wireless / Interna Seriale RS-232C, Interna Parallela bidirezionale 1284-B
Livello di rumore, in funzione	Stampa : 55 dBA / Copia : 55 dBA / Scansione : 55 dBA	Stampa : 56 dBA / Copia : 56 dBA / Scansione : 55 dBA	Stampa : 55 dBA / Copia : 56 dBA / Scansione : 55 dBA
Garanzia prodotto	1-Year On-Site Service	1-Year Onsite Service	1-Year Onsite Service
Energy Star	Sì		
Specifiche ambiente operativo	Altitudine: 0 - 2.896 metri, Umidità: da 8 a 80% di umidità relativa, Temperatura: da 16 a 32°C		
Dimensioni (“ A x L x P) / Peso (Kg)	468 x 399 x 472 mm / 20.0 Kg	502 x 489 x 452 mm / 21.8 Kg	561 x 489 x 479 mm / 23.6 Kg

[1] Con copertura approssimativa del 5% [2] “Volume mensile di pagine prodotte raccomandato” è l'indice di pagine che permette ai clienti di valutare i prodotti Lexmark in base al numero di pagine che i clienti sono orientati a produrre mensilmente. Lexmark raccomanda che il numero mensile di pagine prodotte è indicativo per la miglior performance della periferica. [3] Il Duty Cicle è definito come il massimo di numero di pagine che una periferica può generare in un mese. Questa misura permette una comparazione di robustezza in relazione ad altre stampanti o multifunzione Lexmark. [4] Valore di resa dichiarato in accordo con la normativa ISO/IEC 19752.

ENERGY STAR

Unison è un marchio di Lexmark International, Inc. AirPrint e il logo AirPrint sono marchi registrati da Apple Inc. Le informazioni in questo documento sono soggette a cambiamenti senza preavviso. ENERGY STAR® è un marchio registrato negli Stati Uniti. Tutti gli altri marchi di fabbrica appartengono ai loro rispettivi proprietari. Lexmark e il logo Lexmark con il diamante sono marchi di fabbrica di Lexmark International, Inc., registrati negli Stati Uniti e/o altri paesi.

LEXMARK™