Lexmark Authorised Business Solutions Dealer

Lexmark XS925de Caratteristiche principali

MFP a colori Lexmark XS925de con cassetti carta opzionali e base con ruote.

Funzioni che consentono di ottimizzare il lavoro

1) Schermo a sfioramento a colori da 10,2 pollici

Utilizzate la periferica in modo semplice e sicuro grazie a una navigazione efficiente e intuitiva, l'accesso immediato a soluzioni e scelte rapide per il flusso di lavoro e la possibilità di visualizzare l'anteprima dei documenti e di stampare i processi direttamente dalla periferica.

2) Alimentatore automatico documenti da 100 fogli (RADF)

Tempo risparmiato grazie all'acquisizione fronte/retro dei documenti, alle solide funzioni per l'acquisizione a colori e a una capacità di alimentazione che può raggiungere le 100 pagine.

3) USB diretta

La porta USB frontale offre la comodità della stampa, dell'acquisizione e della visualizzazione in anteprima dirette e inoltre è compatibile con la maggior parte dei formati immagine da stampare.

4) Molteplici tipi di supporto

Vassoi di alimentazione carta da 150 e 250 fogli e un alimentatore multiuso forniti in dotazione per consentire il caricamento di tre tipi di supporti.

5) Soluzioni Lexmark

Potrete ridurre le stampe non necessarie e semplificare i processi con soluzioni applicative precaricate sulla periferica. Sono inoltre disponibili altre soluzioni Lexmark per le esigenze di flussi di lavoro specifici.

6) Caratteristiche ecologiche

Il rispetto per l'ambiente è reale grazie a funzioni di facile accesso, tra cui la modalità ecologica per risparmiare carta e il pulsante di standby per consumare meno energia.

7) Cartucce di toner a caricamento frontale

Le cartucce si trovano nella parte anteriore della periferica per consentire un comodo accesso.

LEXMARK™

Lexmark Authorised Business Solutions Dealer

Lexmark XS925de Informazioni per gli ordini

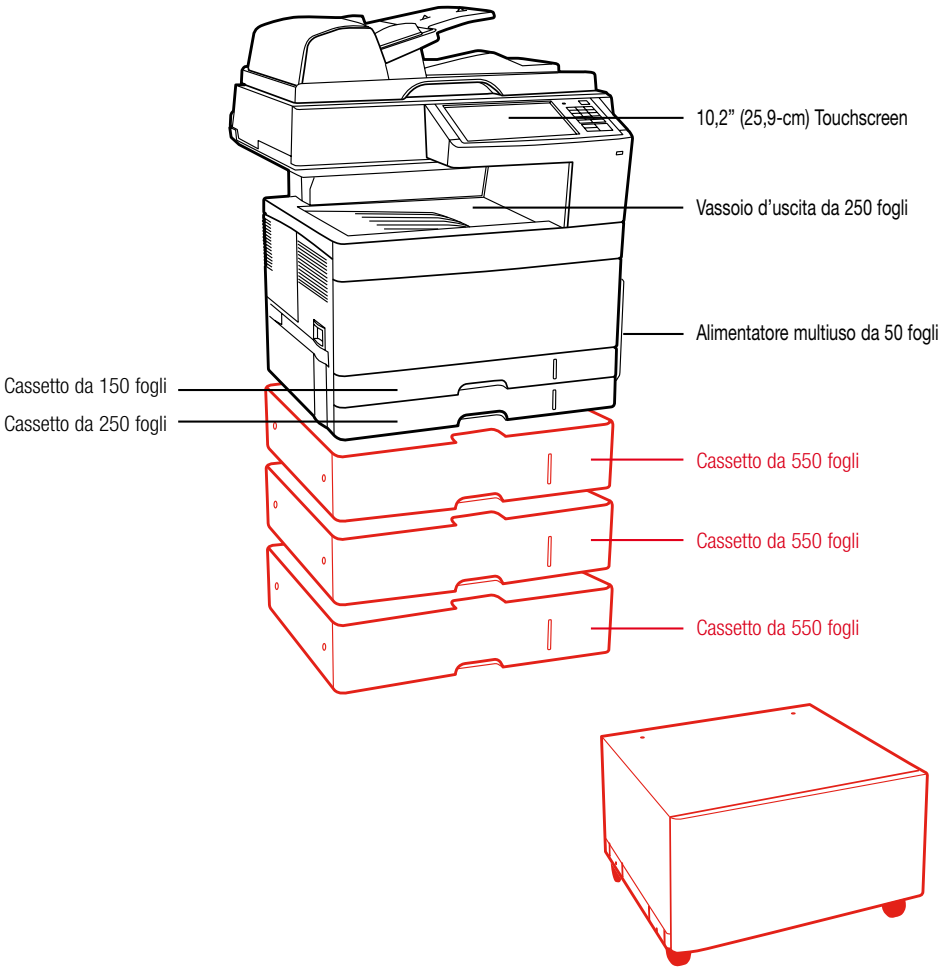

Armadietto con ruote
(Usare solo un cassetto da 550 fogli)

Standard

Opzionale

Compatibile con la periferica MFP a colori XS925de

P/N	Modello
24Z0702	Lexmark XS925de

P/N	Cartuccia di stampa toner laser
24Z0037	XS925 Cartuccia toner Nero ad alta resa (8.5k pag.)
24Z0034	XS925 Cartuccia toner Ciano ad alta resa (7.5k pag.)
24Z0035	XS925 Cartuccia toner Magenta ad alta resa (7.5k pag.)
24Z0036	XS925 Cartuccia toner Giallo ad alta resa (7.5k pag.)
C925X72G	C925, X925 Unità foconduttore Nero
C925X73G	C925, X925 Unità foconduttore Ciano
C925X74G	C925, X925 Unità foconduttore Magenta
C925X75G	C925, X925 Unità foconduttore Giallo
C925X76G	C925, X925 Contenitore toner di scarto

P/N	Gestione Carta
24Z0030	Cassetto da 550 fogli per C925, X925

P/N	Opzioni
24Z0031	Mobiletto con ruote per C925, X925

P/N	Opzioni di memoria
1025041	256MB DDR2-DRAM
1025042	512MB DDR2-DRAM
1025043	1024MB DDR2-DRAM
14F0245	Flash Card 256 MB

30G0287	Scheda font caratteri arabi
30G0828	Japanese Font Card
30G0825	Korean Font Card
30G0826	Scheda caratteri Cinese semplificato
30G0827	Traditional Chinese Font Card

P/N	Soluzioni applicative
24Z0043	X925 Scheda per emulazione PRESCRIBE
24Z0041	X925 Scheda per moduli e codici a barre
24Z0042	X925 Scheda per IPDS
57X9000	C/X792, C/X925, C/X95x Lexmark PrintCryption Card

P/N	Connettività
27X0030	Server di stampa wireless MarkNet N8250 802.11b/g/n
14F0037	Server di stampa Gigabit Ethernet MarkNet N8120
14F0042	Server di stampa MarkNet N8130 Fibra Ottica Eth 100BaseFX, 10BaseFL
14T0220	Print Server esterno Gigabit Ethernet MarkNet™ N7020e 4 USB
1021294	Cavo USB (2 m)
14F0000	Scheda interfaccia parallela 1284-B
1021231	Cavo parallelo (3 m circa)
14F0100	Scheda interfaccia seriale RS-232C

P/N	Kit Manutenzione
40X6093	C925, X925 Kit di manutenzione fusore 220-240V
40X6011	C925, X925 Transfer Belt e Rulli
40X6328	X925 ADF Maintenance Kit
40X6432	X925 Flatbed Cushion
40X6327	X925 ADF Pick Arm

Lexmark Authorised Business Solutions Dealer

Lexmark XS925de Specifiche del prodotto

Specifiche tecniche	Lexmark XS925de
Stampa	
Display	Touch screen a colori Lexmark e-Task da 10,2 pollici (25,9 cm) con effetti sonori e tattili
Velocità di stampa: Fino a	Nero: 31 ppm / Colori: 31 ppm
Tempo di stampa della prima pagina	Nero: 9 secondi / Colori: 11 secondi
Risoluzione di stampa	Nero: 1200 Image Quality, 600 x 600 dpi / Colori: 1200 Image Quality, 600 x 600 dpi
Memoria / Processore	Standard: 512 MB / Massima: 1536 MB / Processore: 900 MHz
Disco Fisso	Installato
Volume mensile di pagine raccomandato[2]	5000 - 10000 pagine
Duty Cycle mensile max: Fino a [3]	200000 pagine per mese
Copia	
Velocità di copia: Fino a	Nero: 31 cpm / Colori: 31 cpm
Tempo prima pagina copia	Nero: 17 secondi / Colori: 17 secondi
Riduzione/Ingrandimento	25 - 400 %
Scansione	
Velocità di scansione Fronte/Retro: Fino a	A4/Ltr, b/n: 12 Facciate al minuto - A4/Ltr, Colori: 12 Facciate al minuto
Velocità di scansione: Fino a	A4/Ltr, b/n: 33/ 32 Facciate al minuto - A4/Ltr, Colori: 33/ 32 Facciate al minuto
Tipologia scanner / Scansione da ADF	Scanner piano con ADF / RADF (Fronte/retro ricircolo) / 100 fogli a 75 g/m²
Risoluzione ottica scansione	600 x 600 ppi
Fax	
Velocità del modem	33.6 Kbps
Consumabili	
Resa delle cartucce di stampa [1]	Cartuccia toner nero da 8.500 pagine, Cartucce toner colore (CMY) da 7.500 pagine
Cartuccia[e] in dotazione al prodotto[4]	Cartuccia Toner Nero da 8.500 pagine, Cartucce Toner Colore (CMY) Alta Resa da 7.500 pagine
Pagine stimate Unità Immagine: Fino a	30,000 pagine, in base alla media di 3 pagine per job (formato Letter/A4) e ~ 5% di copertura
Gestione Carta	
Gestione carta standard	Multiuso da 50 fogli, Cassetto da 250 fogli, Cassetto da 150 fogli, Raccoglitore d'uscita da 250 fogli, Fronte/retro integrato
Gestione carta opzionale	Cassetto da 550 fogli
Capacità carta in ingresso: Fino a	Standard: 450 fogli a 75 g/m² / Massima: 2100 fogli a 75 g/m²
Capacità carta: Fino a	Standard: 250 fogli a 75 g/m² / Massima: 250 fogli a 75 g/m²
Supporti di stampa	Carta per strisiconi, Fare riferimento alla guida sull'utilizzo dei Cartoncini e delle Etichette, Lucidi, Cartoncino, Etichette, Buste, Carta comune
Formati carta supportati	A6, 10-Busta, Universal, Statement, Letter, Legal, Ledger, JIS-B5, JIS-B4, Folio, Executive, DL-Busta, C5-Busta, B5-Busta, A5, A4, A3, 9-Busta, 7 3/4-Busta, Oficio
Generale	
Connettività standard	Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45), Porta USB 2.0 certif. Hi-Speed, Porta USB frontale con specifiche Hi-Speed certificata (Tipo A), Porta USB con specifiche Hi-Speed certificata (Tipo A)
Connettività di rete opzionale / Connettività locale opzionale	Interna MarkNet™ N8130 Fiber Fast Ethernet, Interna MarkNet™ N8250 802.11b/g/n Wireless, Interna MarkNet™ N8120 Gigabit Ethernet, Esterna MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet / Interna Parallela bidirezionale 1284-B, Interna Seriale RS-232C
Livello di rumore, in funzione	Stampa : 53 dBA / Copia : 54 dBA / Scansione : 54 dBA
Garanzia prodotto	1-Year Onsite Service, Next Business Day
Energy Star	Sì
Specifiche ambiente operativo	Altitudine: 0 - 2.300 Metri, Umidità: da 20 a 80% di umidità relativa, Temperatura: da 10 a 32°C
Dimensioni (" A x L x P) / Peso (Kg)	771 x 672 x 668 mm / 79.3 Kg

[1] Con copertura approssimativa del 5% per colore [2] "Volume mensile di pagine prodotte raccomandato" è l'indice di pagine che permette ai clienti di valutare i prodotti Lexmark in base al numero di pagine che i clienti sono orientati a produrre mensilmente. Lexmark raccomanda che il numero mensile di pagine prodotte è indicativo per la miglior performance della periferica. [3] Il Duty Cicle è definito come il massimo di numero di pagine che una periferica può generare in un mese. Questa misura permette una comparazione di robustezza in relazione ad altre stampanti o multifunzione Lexmark. [4] Valore medio di resa solo nero [(K)] o nero composito (CYM), fino ad un numero di pagine standard dichiarate in conformità con la normativa ISO/EC 19798.

ENERGY STAR

AirPrint e il logo AirPrint sono marchi registrati da Apple Inc. Questo prodotto è dotato di tecnologia Adobe® Flash®. Per ulteriori informazioni, visita http://www.adobe.com/software/flash/about/ PANTONE® iè un marchio registrado da Pantone, Inc. Le informazioni in questo documento sono soggette a cambiamenti senza preavviso. ENERGY STAR® è un marchio registrato negli Stati Uniti. Tutti gli altri marchi di fabbrica appartengono ai loro rispettivi proprietari. Lexmark e il logo Lexmark con il diamante sono marchi di fabbrica di Lexmark International, Inc., registrati negli Stati Uniti e/o altri paesi.

LEXMARK™