Lexmark Authorised Business Solutions Dealer

Lexmark M1140, M1145 e M3150 Caratteristiche principali

M3150 con schermo touch-screen a colori da 4,3 pollici

M1145 con schermo LCD da 2,4 pollici

M1140 con LCD APA a 2 righe

Funzioni che consentono di ottimizzare il lavoro

1) Display e schermo touch-screen a colori intuitivo

Gestione semplice della periferica grazie alla navigazione intelligente e intuitiva. Utilizzando lo schermo touch-screen si ricevono segnalazioni acustiche.

2) Flessibilità nella gestione dei supporti

Stampa su una gamma di supporti con stampa fronte/retro integrata. Possibilità di aggiungere una capacità di alimentazione fino a 2.300 pagine per le necessità derivanti da alti volumi di stampa.

3) Soluzioni Lexmark

Potrete ridurre le stampe non necessarie e semplificare i processi con soluzioni applicative precaricate sulla periferica. Sono inoltre disponibili altre soluzioni Lexmark per le esigenze di flussi di lavoro specifici.

4) USB diretta

La porta USB frontale offre la comodità della stampa e della visualizzazione in anteprima dirette e inoltre è compatibile con la maggior parte dei formati immagine da stampare.

5) Toner Unison™ di Lexmark

La scienza avanzata del toner, cosi' potente da offrire una costante ed eccezionale qualità dell'immagine con un sistema di cartucce di stampa senza necessità di agitazione.

6) Caratteristiche ecologiche

Grazie a funzioni di facile accesso, tra cui la modalità ecologica per ridurre il consumo di carta e toner e il pulsante e la modalità di sospensione, è più semplice stampare nel rispetto dell'ambiente e consumare meno energia.

Lexmark Authorised Business Solutions Dealer

Lexmark M1140, M1145 e M3150 Informazioni per gli ordini

LCD a 2 righe

Alimentatore multiuso da 50 fogli

Alimentazione da 250 fogli

M1140

2,4" (6-cm) LCD

Alimentatore multiuso da 100 fogli

Alimentazione da 250 fogli

M1145

4,3" (10,9-cm) Touchscreen

Alimentatore multiuso da 100 fogli

Alimentazione da 550 fogli

M3150



Vassoio da 250 fogli / Vassoio da 550 fogli



Vassoio da 250 fogli / Vassoio da 550 fogli

Vassoio da 250 fogli / Vassoio da 550 fogli

Vassoio da 250 fogli / Vassoio da 550 fogli

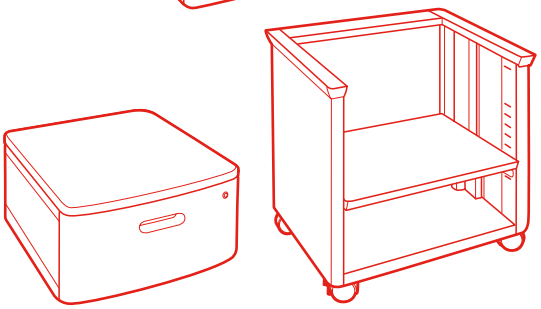

Mobiletto girevole

Supporto regolabile

Standard

Opzionale

M1140, M1145 e M3150 Series

P/N	Modello
35S0113	Lexmark M1140
35S0143	Lexmark M1145
35S0343	Lexmark M3150

P/N	Cartuccia di stampa toner laser
24B6213	M1140, XM1140 Cartuccia di toner (M1140)*
24B6040	Unità immagini
24B6035	M1145, XM1145 Cartuccia di toner (M1145)*
24B6186	M3150, XM3150 Cartuccia di toner (M3150)*

P/N	Gestione Carta
35S0567	Vassoio da 550 fogli
35S0267	Vassoio da 250 fogli
35S0367	Vassoio bloccabile da 550 fogli

P/N	Opzioni di memoria
57X9101	Scheda di memoria Flash da 256 MB
57X9115	Scheda caratteri giapponesi
57X9114	Scheda caratteri coreani
57X9112	Scheda caratteri cinese semplificato
57X9110	Scheda caratteri cinese tradizionale
57X9014	512MBx16 DDR3-DRAM (M1145)*
57X9011	1024MBx16 DDR3-DRAM (M1145)*
57X9016	1024MBx32 DDR3-DRAM (M3150)*
57X9012	2048MBx32 DDR3-DRAM (M3150)*
27X0210	Disco rigido da oltre 160 GB (M3150)*

P/N	Connettività
1021294	Cavo USB (2 m)
27X0128	Kit server di stampa wireless MarkNet N8352 802.11b/g/n
27X0901	Scheda interfaccia 1284-B parallela (M3150)*
1021231	Cavo parallelo (3 m circa) (M3150)*
27X0900	Scheda interfaccia seriale RS-232C (M3150)*

P/N	Kit Manutenzione
40X8296	Pick Tire (M1140)*
40X8443	Tray Pick roller assembly
40X8297	Pick Tire (M1145,M3150)*

P/N	Opzioni
35S8502	Supporto regolabile (M1145,M3150)*
3073173	Mobiletto girevole (M1145,M3150)*

P/N	Soluzioni applicative
35S2993	MS510dn, MS610dn Scheda per IPDS (M1145)*
35S2992	MS510dn, MS610dn Scheda per moduli e codici a barre (M1145)*
35S2994	MS510dn, MS610dn Scheda per emulazione PRESCRIBE (M1145)*
34S4501	MS610de Scheda per IPDS (M3150)*
34S4500	MS610de Scheda per moduli e codici a barre (M3150)*
34S4502	MS610de Scheda per emulazione PRESCRIBE (M3150)*

P/N	Maintenance Kit
40X8282	MS510 Kit di manutenzione fusore, 220-240 V (M1145)*
40X8436	MS610de Kit di manutenzione fusore, 220-240 V (M3150)*

* Disponibile su questo modello

Lexmark Authorised Business Solutions Dealer

Lexmark M1140, M1145 e M3150 Specifiche del prodotto

Specifiche tecniche	Lexmark M1140	Lexmark M1145	Lexmark M3150
Stampa			
Display	Display LCD monocromatico APA (All Points Addressable), 2 righe	Display a colori LCD da 2,4 pollici (6,0 cm)	Touch screen a colori Lexmark e-Task da 4,3 pollici (10,9 cm)
Velocità di stampa: Fino a	Nero: 38 ppm	Nero: 42 ppm	Nero: 47 ppm
Tempo di stampa della prima pagina	Nero: 6.5 secondi		
Risoluzione di stampa	Nero: 600 x 600 dpi, 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality		
Memoria / Processore	Standard: 256 MB / Massima: 256 MB / Processore: Dual Core, 800 MHz	Standard: 256 MB / Massima: 1280 MB / Processore: Dual Core, 800 MHz	Standard: 512 MB / Massima: 2560 MB / Processore: Dual Core, 800 MHz
Disco Fisso	Non disponibile	Non disponibile	Opzione disponibile
Volume mensile di pagine raccomandato[2]	750 - 7200 pagine	1500 - 14000 pagine	3000 - 16000 pagine
Duty Cycle mensile max: Fino a [3]	80000 pagine per mese	100000 pagine per mese	150000 pagine per mese
Consumabili			
Rese cartucce laser[1]	Cartuccia ad alta resa da 10.000 pagine	Cartuccia ad altissima resa da 16.000 pagine	Cartuccia ad altissima resa da 16.000 pagine
Cartuccia[(e)] in dotazione al prodotto[4]	Cartuccia Toner Starter Return Program da 2.500 pagine	Cartuccia Toner Starter Return Program da 6.000 pagine	Cartuccia Toner Starter Return Program da 6.000 pagine
Pagine stimate Unità Immagine: Fino a	60000 pagine, in base alla media di 3 pagine per job (formato Letter/A4) e ~ 5% di copertura		
Gestione Carta			
Gestione carta inclusa	Alimentazione da 250 fogli, Unità di stampa fronte/retro integrata, Raccoglitore di uscita da 150 fogli, Alimentatore multiuso da 50 fogli	Unità di stampa fronte/retro integrata, Alimentazione da 250 fogli, Alimentatore multiuso da 100 fogli, Raccoglitore di uscita da 150 fogli	Raccoglitore di uscita da 250 fogli, Alimentazione da 550 fogli, Alimentatore multiuso da 100 fogli, Unità di stampa fronte/retro integrata
Gestione carta opzionale	Vassoio bloccabile da 550 fogli, Vassoio da 550 fogli, Vassoio da 250 fogli	Vassoio da 250 fogli, Vassoio bloccabile da 550 fogli, Vassoio da 550 fogli	Vassoio da 250 fogli, Vassoio bloccabile da 550 fogli, Vassoio da 550 fogli
Capacità carta in ingresso: Fino a	Standard: 300 fogli a 75 g/m² / Massima: 850 fogli a 75 g/m²	Standard: 350 fogli a 75 g/m² / Massima: 2000 fogli a 75 g/m²	Standard: 650 fogli a 75 g/m² / Massima: 2300 fogli a 75 g/m²
Capacità carta: Fino a	Standard: 150 fogli a 75 g/m² / Massima: 150 fogli a 75 g/m²	Standard: 150 fogli a 75 g/m² / Massima: 150 fogli a 75 g/m²	Standard: 250 fogli a 75 g/m² / Massima: 250 fogli a 75 g/m²
Supporti di stampa	Etichette di carta, Carta comune, Lucidi, Fare riferimento alla guida sull'utilizzo dei Cartoncini e delle Etichette, Cartoncino, Buste		
Formati carta supportati	DL-Busta, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6, A5, 10-Busta, 7 3/4-Busta, 9-Busta, A4		
Generale			
Connettività standard	Porta USB 2.0 certif. Hi-Speed, Ethernet Gigabit (10/100/1000)	Porta USB 2.0 certif. Hi-Speed, Ethernet Gigabit (10/100/1000)	Uno slot per scheda interna, Porta USB 2.0 certif. Hi-Speed, Ethernet Gigabit (10/100/1000), Porta USB frontale con specifiche Hi-Speed certificata (Tipo A), Porta USB con specifiche Hi-Speed certificata (Tipo A)
Connettività di rete opzionale / Connettività locale opzionale	MarkNet N8352 802.11b/g/n Wireless	MarkNet N8352 802.11b/g/n Wireless	MarkNet N8352 802.11b/g/n Wireless / Interna Parallela bidirezionale 1284-B, Interna Seriale RS-232C
Livello di rumore, in funzione	Stampa : 54 dBA	Stampa : 55 dBA	Stampa : 55 dBA
Energy Star	Sì		
Specifiche ambiente operativo	Altitudine: 0 - 2.896 metri, Umidità: da 8 a 80% di umidità relativa, Temperatura: da 16 a 32°C		
Dimensioni (" A x L x P) / Peso (Kg)	263 x 399 x 382 mm / 14.1 Kg	263 x 399 x 382 mm / 15.0 Kg	306 x 399 x 396.5 mm / 16.2 Kg

[1] Con copertura approssimativa del 5% [2] "Volume mensile di pagine prodotte raccomandato" è l'indice di pagine che permette ai clienti di valutare i prodotti Lexmark in base al numero di pagine che i clienti sono orientati a produrre mensilmente. Lexmark raccomanda che il numero mensile di pagine prodotte è indicativo per la miglior performance della periferica. [3] Il Duty Cicle è definito come il massimo di numero di pagine che una periferica può generare in un mese. Questa misura permette una comparazione di robustezza in relazione ad altre stampanti o multifunzione Lexmark. [4] Valore di resa dichiarato in accordo con la normativa ISO/IEC 19752.

Unison è un marchio di Lexmark International, Inc. AirPrint e il logo AirPrint sono marchi registrati da Apple Inc. Le informazioni in questo documento sono soggette a cambiamenti senza preavviso. ENERGY STAR® è un marchio registrato negli Stati Uniti. Tutti gli altri marchi di fabbrica appartengono ai loro rispettivi proprietari. Lexmark e il logo Lexmark con il diamante sono marchi di fabbrica di Lexmark International, Inc., registrati negli Stati Uniti e/o altri paesi.