Lexmark Authorised Business Solutions Dealer

Lexmark XM7100 Series Caratteristiche principali

Modello XM7100 con fascicolatore cucitrice

Funzioni che consentono di ottimizzare il lavoro

1) Schermo a sfioramento a colori da 10,2 pollici

Gestione semplice della periferica grazie alla navigazione intelligente e intuitiva. Utilizzando lo schermo a sfioramento si ricevono segnalazioni acustiche e tattili.

2) Opzioni di uscita flessibili

Potete scegliere tra più opzioni di uscita, tra cui una casella di posta a quattro scomparti, un raccoglitore offset e un fascicolatore con cucitrice.

3) Alimentatore automatico di documenti fronte/retro a singola passata

Tempo risparmiato con l'acquisizione fronte/retro dei documenti in un solo passaggio, le solide funzioni per l'acquisizione a colori e il rilevamento di alimentazioni multiple ultrasonica per prevenire inceppamenti.

4) USB diretta

La porta USB frontale offre la comodità della stampa e della visualizzazione in anteprima dirette e inoltre è compatibile con la maggior parte dei formati immagine da stampare.

5) Soluzioni Lexmark

Potrete ridurre le stampe non necessarie e semplificare i processi con soluzioni applicative precaricate sulla periferica. Sono inoltre disponibili altre soluzioni Lexmark per le esigenze di flussi di lavoro specifici.

6) Toner Unison™ di Lexmark

La scienza avanzata del toner, abbastanza potente da offrire una costante ed eccezionale qualità dell´immagine con un sistema di stampa senza necessità di agitazione.

7) Caratteristiche ecologiche

Grazie a funzioni di facile accesso, tra cui la modalità ecologica per ridurre il consumo di carta e toner e il pulsante e la modalità di sospensione, è più semplice stampare nel rispetto dell'ambiente e consumare meno energia.

Lexmark Authorised Business Solutions Dealer

Lexmark XM7100 Series Informazioni per gli ordini

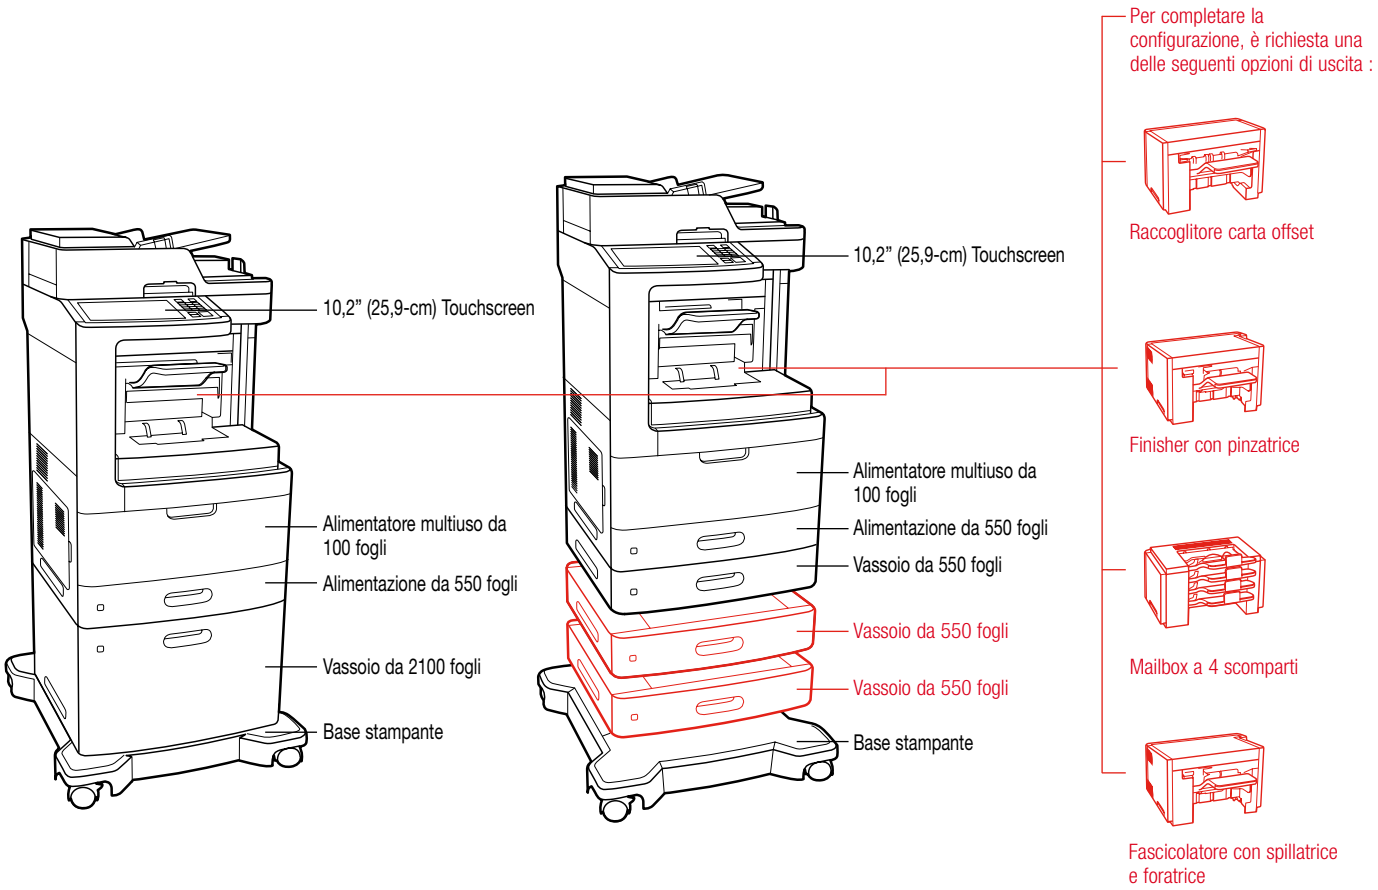

Modello illustrato:
XM7155x, XM7163x o XM7170x con fascicolatore cucitrice

Modello illustrato:
XM7155, XM7163 o XM7170 con fascicolatore cucitrice

Standard

Opzionale

XM7100 Series

P/N	Modello
24T8437	Lexmark XM7155
24T8438	Lexmark XM7163
24T8439	Lexmark XM7170
24T8371	Lexmark XM7155x
24T8372	Lexmark XM7163x
24T8373	Lexmark XM7170x

P/N	Cartuccia di stampa toner laser
24B6020	Cartuccia di toner
24B6025	Unità immagini
25A0013	Punti Metallici C935,C950,T65x,X658dfe,X94x,W840,X85x, X95x C792/X792 - 3 conf da 5k punti

P/N	Gestione Carta
24T7300	Vassoio da 550 fogli
24T7350	Vassoio da 2100 fogli
40G0850	MS81x Fascicolatore cucitrice
40G0852	MS81x Mailbox a 4 scomparti
24T8999	500-Sheet Offset Stacker
40G0849	Fascicolatore con cucitrice e perforazione

P/N	Opzioni di memoria
57X9016	1024MBx32 DDR3-DRAM
57X9012	2048MBx32 DDR3-DRAM
57X9101	Scheda di memoria Flash da 256 MB
57X9115	Scheda caratteri giapponesi
57X9114	Scheda caratteri coreani
57X9112	Scheda caratteri cinese semplificato
57X9110	Scheda caratteri cinese tradizionale

P/N	Soluzioni applicative
24T7352	MX71x, MX81x Scheda per IPDS
24T7351	MX71x, MX81x Scheda per moduli e codici a barre
24T7353	MX71x, MX81x Scheda per emulazione PRESCRIBE

P/N	Connettività
1021294	Cavo USB (2 m)
27X0225	Server di stampa wireless MarkNet N8350 802.11b/g/n
14F0000	Scheda interfaccia parallela 1284-B
1021231	Cavo parallelo (3 m circa)
14F0100	Scheda interfaccia seriale RS-232C

P/N	Kit Manutenzione
40X8421	Kit di manutenzione fusore Return Program, 220-240 V, Tipo 01, A4
40X7706	Kit di manutenzione rulli
40X8431	Kit di manutenzione ADF
40X7744	Fusore Return Program, 220-240 V, Tipo 01, A4
40X8426	Fuser Maintenance kit, 220-240V, Type 06, A4
40X8017	Fuser, 220-240V, Type 06, A4
40X7593	Media Pick Roller
40X7582	Transfer Roller
40X7713	Separation Roller

Lexmark Authorised Business Solutions Dealer

Lexmark XM7100 Series Specifiche del prodotto

Specifiche tecniche	Lexmark XM7155	Lexmark XM7163	Lexmark XM7170
Stampa			
Display	Touch screen a colori Lexmark e-Task da 10,2 pollici (25,9 cm)		
Velocità di stampa: Fino a	Nero: 52 ppm	Nero: 60 ppm	Nero: 66 ppm
Tempo di stampa della prima pagina	Nero: 4.8 secondi	Nero: 4.4 secondi	Nero: 4.0 secondi
Risoluzione di stampa	Nero: 600 x 600 dpi, 2400 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 1200 Image Quality		
Memoria / Processore	Standard: 1024 MB / Massima: 3072 MB / Processore: Dual Core, 800 MHz		
Disco Fisso	Installato		
Volume mensile di pagine raccomandato[2]	5000 - 35000 pagine		
Duty Cycle mensile max: Fino a [3]	300000 pagine per mese		
Copia			
Velocità di copia: Fino a	Nero: 52 cpm	Nero: 60 cpm	Nero: 66 cpm
Tempo prima pagina copia	Nero: 4.5 secondi	Nero: 4.2 secondi	Nero: 4 secondi
Riduzione/Ingrandimento	25 - 400 %		
Scansione			
Velocità di scansione Fronte/Retro: Fino a	A4/Ltr, b/n: 70 / 72 Facciate al minuto - A4/Ltr, Colori: 66 / 68 Facciate al minuto		
Velocità di scansione: Fino a	A4/Ltr, b/n: 67 / 70 Facciate al minuto - A4/Ltr, Colori: 67 / 70 Facciate al minuto		
Tipologia scanner / Scansione da ADF	Scanner piano con ADF / DADF (Fronte/retro singolo passaggio) / 150 fogli a 75 g/m²		
Risoluzione ottica scansione	600 X 600 ppi (nera), 300 X 300 ppi (a colori)		
Fax			
Velocità del modem	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps		
Consumabili			
Rese cartucce laser[1]	Cartuccia ad altissima resa da 35.000 pagine		
Cartuccia[(e)] in dotazione al prodotto[4]	Cartuccia Toner Starter Return Program Alta Resa da 25.000 pagine		
Pagine stimate Unità Immagine: Fino a	100000 pagine, in base alla media di 3 pagine per job (formato Letter/A4) e ~ 5% di copertura		
Gestione Carta			
Gestione carta inclusa	Raccoglitore di uscita da 550 fogli, Alimentazione da 550 fogli, Alimentatore multiuso da 100 fogli, Unità di stampa fronte/retro integrata, Vassoio da 550 fogli	Raccoglitore di uscita da 550 fogli, Alimentazione da 550 fogli, Alimentatore multiuso da 100 fogli, Unità di stampa fronte/retro integrata, Vassoio da 550 fogli	Alimentazione da 550 fogli, Alimentatore multiuso da 100 fogli, Raccoglitore di uscita da 550 fogli, Vassoio da 550 fogli, Unità di stampa fronte/retro integrata
Gestione carta opzionale	Raccoglitore carta offset, Vassoio da 550 fogli, Mailbox a 4 scomparti, Fascicolatore cucitrice, Fascicolatore con spillatrice e foratrice	Raccoglitore carta offset, Vassoio da 550 fogli, Mailbox a 4 scomparti, Fascicolatore cucitrice, Fascicolatore con spillatrice e foratrice	Raccoglitore carta offset, Fascicolatore cucitrice, Mailbox a 4 scomparti, Vassoio da 550 fogli, Fascicolatore con spillatrice e foratrice
Capacità carta in ingresso: Fino a	Standard: 1200 fogli a 75 g/m² / Massima: 2300 fogli a 75 g/m²		
Capacità carta: Fino a	Standard: 1050 fogli a 75 g/m² / Massima: 1050 fogli a 75 g/m²		
Supporti di stampa	Fare riferimento alla guida sull'utilizzo dei Cartoncini e delle Etichette, Cartoncino, Etichette Dual Web, Buste, Etichette integrate, Etichette di carta, Carta comune, Lucidi		
Formati carta supportati	A6, Oficio, 10-Busta, 7 3/4-Busta, 9-Busta, A4, A5, B5-Busta, C5-Busta, DL-Busta, Universal, Statement, Letter, Legal, JIS-B5, Folio, Executive		
Generale			
Connettività standard	Uno slot per scheda interna, Ethernet Gigabit (10/100/1000), Porta USB 2.0 certif. Hi-Speed, Porta USB con specifiche Hi-Speed certificata (Tipo A), Porta USB frontale con specifiche Hi-Speed certificata (Tipo A)		
Connettività di rete opzionale / Connettività locale opzionale	Interna MarkNet N8350 802.11b/g/n Wireless / Interna Seriale RS-232C, Interna Parallela bidirezionale 1284-B		
Livello di rumore, in funzione	Stampa : 55 dBA / Copia : 55 dBA / Scansione : 57 dBA	Stampa : 55 dBA / Copia : 56 dBA / Scansione : 57 dBA	Stampa : 56 dBA / Copia : 56 dBA / Scansione : 57 dBA
Garanzia prodotto	1-Year Onsite Service		
Energy Star	Sì		
Specifiche ambiente operativo	Altitudine: 0 - 2.896 metri, Umidità: da 8 a 80% di umidità relativa, Temperatura: da 16 a 32°C		
Dimensioni (" A x L x P) / Peso (Kg)	1133 x 663 x 734 mm / 80.6 Kg		

[1] Con copertura approssimativa del 5% [2] "Volume mensile di pagine prodotte raccomandato" è l'indice di pagine che permette ai clienti di valutare i prodotti Lexmark in base al numero di pagine che i clienti sono orientati a produrre mensilmente. Lexmark raccomanda che il numero mensile di pagine prodotte è indicativo per la miglior performance della periferica. [3] Il Duty Cicle è definito come il massimo di numero di pagine che una periferica può generare in un mese. Questa misura permette una comparazione di robustezza in relazione ad altre stampanti o multifunzione Lexmark. [4] Valore di resa dichiarato in accordo con la normativa ISO/IEC 19752.

ENERGY STAR

Unison è un marchio di Lexmark International, Inc. AirPrint e il logo AirPrint sono marchi registrati da Apple Inc. Le informazioni in questo documento sono soggette a cambiamenti senza preavviso. ENERGY STAR® è un marchio registrato negli Stati Uniti. Tutti gli altri marchi di fabbrica appartengono ai loro rispettivi proprietari. Lexmark e il logo Lexmark con il diamante sono marchi di fabbrica di Lexmark International, Inc., registrati negli Stati Uniti e/o altri paesi.

LEXMARK™