Lexmark Authorised Business Solutions Dealer

Lexmark XS748de Caratteristiche principali

Funzioni che consentono di ottimizzare il lavoro

1) Semplice fedeltà al marchio

Costante fedeltà ai colori del marchio e stampa di materiali marketing in-house con Sostituzione colore per nome Lexmark.

2) Schermo a sfioramento a colori intuitivo

Utilizzo della propria stampante semplice e sicuro grazie all'uso dello schermo a sfioramento a colori da 7 pollici che rende la navigazione intelligente e intuitiva.

3) Comodi aggiornamenti

Anteprima dei documenti e variazione delle impostazioni di stampa, come ad esempio la stampa fronte/retro, direttamente sulla periferica.

4) Capacità di alimentazione flessibile

Personalizzazione delle opzioni di alimentazione, per andare incontro alle vostre esigenze di stampa, grazie a cassetti opzionali da 550 fogli, un cassetto per supporti speciali e un alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli.

5) Stampa su due lati

Riduzione dei consumi di carta fino al 50% e dell´impatto ambientale con la stampa fronte/retro.

6) Stampa USB diretta

La porta USB frontale consente una comoda anteprima, stampa e acquisizione diretta di PDF e numerosi formati di file di immagine stampabili.

7) Stampa ecocompatibile

Stampa responsabile grazie a impostazioni ecologiche che consentono di personalizzare le proprie impostazioni di stampa e grazie alla modalità di sospensione che riduce il consumo di energia a meno di un Watt.

8) Protezione integrata

I controlli avanzati della protezione proteggono i dati aziendali a ogni livello: dall'autenticazione utente ai controlli di protezione e pulitura disco.

LEXMARK™

Lexmark Authorised Business Solutions Dealer

Lexmark XS748de Informazioni per gli ordini

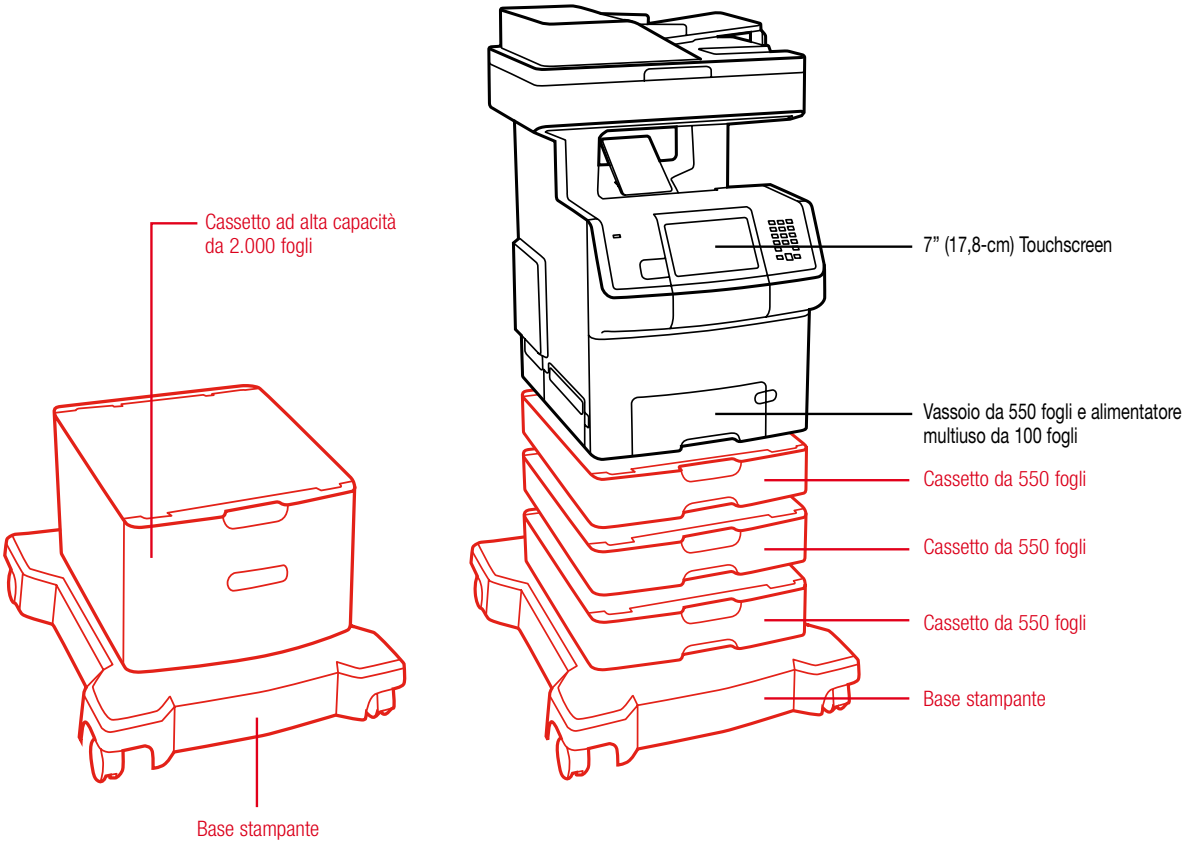

Standard

Opzionale

XS748de

P/N	Modello
34T5138	Lexmark XS748de

P/N	Cartuccia di stampa toner laser
24B5700	XS748 Cartuccia di toner nero ad alta resa Return Program
24B5701	XS748 Cartuccia di toner ciano restituibile ad alta resa
24B5702	XS748 Cartuccia di toner magenta restituibile ad alta resa
24B5703	XS748 Cartuccia di toner giallo ad alta resa Return Program
C734X20G	Unità fotoconduttore
C734X24G	Unità fotoconduttore, confezione da 4
C734X77G	Contenitore toner di scarto

P/N	Gestione Carta
27S2100	Cassetto da 550 fogli
27S2400	Alimentatore alta capacità da 2000 fogli
27S2650	Cassetto per supporti speciali da 550 fogli
27S2190	Distanziatore da 12.2 cm (4,8")

P/N	Opzioni
3052765	Mobiletto di sostegno con scomparto (AxLxP-253x491x601 mm)
34T5114	C74x, X74x Caster Base
16C0379	Base per stampante serie T basso

P/N	Opzioni di memoria
1025041	256MB DDR2-DRAM
1025042	512MB DDR2-DRAM
1025043	1024MB DDR2-DRAM
14F0245	Flash Card 256 MB
30G0287	Scheda font caratteri arabi
30G0828	Japanese Font Card
30G0825	Korean Font Card
30G0826	Scheda caratteri Cinese semplificato
30G0827	Traditional Chinese Font Card

P/N	Soluzioni applicative
57X9000	C/X792, C/X925, C/X95x Lexmark PrintCryption Card
34T5121	X746, X748 Scheda per IPDS
34T5122	X746, X748 Scheda per emulazione PRESCRIBE
34T5120	X746, X748 Scheda per moduli e codici a barre

P/N	Connettività
27X0030	Server di stampa wireless MarkNet N8250 802.11b/g/n
14F0037	Server di stampa Gigabit Ethernet MarkNet N8120
1021294	Cavo USB (2 m)
14F0000	Scheda interfaccia parallela 1284-B
1021231	Cavo parallelo (3 m circa)
14F0100	Scheda interfaccia seriale RS-232C

P/N	Kit Manutenzione
40X8111	C74x, X74x Manutenzione fusore 220-240 V
40X5187	ADF Separator Pad
40X5188	ADF Pick Assembly
40X5189	ADF Pick Pad
40X5168	Pick Tire
40X5152	Pick Tire, Specialty Media Drawer
40X6401	Transfer Belt Maintenance Kit

Lexmark Authorised Business Solutions Dealer

Lexmark XS748de Specifiche del prodotto

Specifiche tecniche	Lexmark XS748de
Stampa	
Display	Touch screen a colori Lexmark e-Task da 7 pollici (17,8 cm) con effetti sonori
Velocità di stampa: Fino a	Nero: 33 ppm / Colori: 33 ppm
Tempo di stampa della prima pagina	Nero: 9 secondi / Colori: 9 secondi
Risoluzione di stampa	Nero: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi) / Colori: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)
Memoria / Processore	Standard: 512 MB / Massima: 1536 MB
Volume mensile di pagine raccomandato[2]	3000 - 10000 pagine
Duty Cycle mensile max: Fino a [3]	100000 pagine per mese
Copia	
Velocità di copia: Fino a	Nero: 33 cpm / Colori: 33 cpm
Tempo prima pagina copia	Nero: 13 secondi / Colori: 13.5 secondi
Riduzione/Ingrandimento	25 - 400 %
Scansione	
Velocità di scansione Fronte/Retro: Fino a	A4/Ltr, b/n: 12 / 12 Facciate al minuto - A4/Ltr, Colori: 12 / 12 Facciate al minuto
Velocità di scansione: Fino a	A4/Ltr, b/n: 34 / 35 Facciate al minuto - A4/Ltr, Colori: 33 / 35 Facciate al minuto
Tipologia scanner / Scansione da ADF	Scanner piano con ADF / RADF (Fronte/retro ricircolo) / 50 fogli a 75 g/m²
Risoluzione ottica scansione	600 x 600 ppi
Fax	
Velocità del modem	33.6 Kbps
Consumabili	
Resa delle cartucce di stampa [1]	Cartuccia toner nero alta capacita da 12.000 pagine, Cartucce Colore alta capacità da 10.000 pagine (CMY)
Cartuccia[e] in dotazione al prodotto[4]	Cartuccia Toner Nero Return Program da 12.000 pagine, Cartucce Toner Colore (CMY) Return Program da 10.000 pagine
Gestione Carta	
Gestione carta standard	Cassetto carta da 550 fogli, Raccoglitore d'uscita da 250 fogli, Fronte/retro integrato, Alimentatore multiuso da 100 fogli
Gestione carta opzionale	Cassetto supporti speciali da 550 fogli, Cassetto da 550 fogli, Alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli
Capacità carta in ingresso: Fino a	Standard: 650 fogli a 75 g/m² / Massima: 4300 fogli a 75 g/m²
Capacità carta: Fino a	Standard: 250 fogli a 75 g/m² / Massima: 250 fogli a 75 g/m²
Supporti di stampa	Fare riferimento alla guida sull'utilizzo dei Cartoncini e delle Etichette, Etichette in vinile, Lucidi, Cartoncino, Etichette di carta, Buste, Carta comune
Formati carta supportati	A6, 10-Busta, Universal, Statement, Letter, Legal, JIS-B5, Folio, Executive, B5, DL-Busta, C5-Busta, B5-Busta, A5, A4, 9-Busta, 7 3/4-Busta, Oficio
Generale	
Connettività standard	Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45), Porta USB con specifiche Hi-Speed certificata (Tipo A), Porta USB frontale con specifiche Hi-Speed certificata (Tipo A), Porta USB 2.0 certif. Hi-Speed
Connettività di rete opzionale / Connettività locale opzionale	Interna MarkNet™ N8250 802.11b/g/n Wireless, Interna MarkNet™ N8120 Gigabit Ethernet / Interna Parallela bidirezionale 1284-B, Interna Seriale RS-232C
Livello di rumore, in funzione	Stampa : 57 dBA / Copia : 58 dBA / Scansione : 54 dBA
Garanzia prodotto	1-Year Onsite Service, Next Business Day
Energy Star	Sì
Specifiche ambiente operativo	Umidità: da 8 a 80% di umidità relativa, Temperatura: da 16 a 32°C, Altitudine: 0 - 3.048 metri
Dimensioni (" A x L x P) / Peso (Kg)	787 x 546 x 622 mm / 44.2 Kg

[1] Con copertura approssimativa del 5% per colore [2] "Volume mensile di pagine prodotte raccomandato" è l'indice di pagine che permette ai clienti di valutare i prodotti Lexmark in base al numero di pagine che i clienti sono orientati a produrre mensilmente. Lexmark raccomanda che il numero mensile di pagine prodotte è indicativo per la miglior performance della periferica. [3] Il Duty Cicle è definito come il massimo di numero di pagine che una periferica può generare in un mese. Questa misura permette una comparazione di robustezza in relazione ad altre stampanti o multifunzione Lexmark. [4] Valore medio di resa solo nero [(K)] o nero composito (CYM), fino ad un numero di pagine standard dichiarate in conformità con la normativa ISO/EC 19798.

Lexmark e il logo Lexmark con il diamante sono marchi di fabbrica di Lexmark International, Inc., registrati negli Stati Uniti e/o altri paesi. PANTONE® iè un marchio registrado da Pantone, Inc. Le informazioni in questo documento sono soggette a cambiamenti senza preavviso. ENERGY STAR® è un marchio registrato negli Stati Uniti. Tutti gli altri marchi di fabbrica appartengono ai loro rispettivi proprietari. Google Docs and Google Cloud Print sono marchi di Google Inc. AirPrint e il logo AirPrint sono marchi registrati da Apple Inc.