Lexmark Authorised Business Solutions Dealer

Famiglia Lexmark XS950de Caratteristiche principali

MFP a colori Lexmark XS955de con fascicolatore opuscoli, alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli e modulo di alimentazione tandem da 2.520 fogli.

Funzioni per ottimizzare il vostro lavoro

1) Schermo a sfioramento a colori intuitivo

L'ampio schermo a sfioramento a colori da 10,2" consente di gestire la stampante multifunzione con estrema semplicità attraverso la navigazione intuitiva e l'accesso facilitato ai tasti di scelta rapida e alle soluzioni per il flusso di lavoro.

2) Soluzioni Lexmark

Potrete ridurre le stampe non necessarie e semplificare i processi con soluzioni applicative precaricate sulla periferica. Sono inoltre disponibili altre soluzioni Lexmark per le esigenze di flussi di lavoro specifici.

3) USB diretta

La porta USB frontale offre la comodità della stampa, dell'acquisizione e della visualizzazione in anteprima dirette e inoltre è compatibile con diversi formati immagine da stampare.

4) Capacità di alimentazione flessibile

Scegliete la configurazione che meglio si adatta ai vostri requisiti fino a un massimo di 5.140 fogli.

5) Gestione supporti eccezionale

L'affidabilissimo sistema di alimentazione della carta consente di caricare fino a sei diversi tipi di supporti e di utilizzare supporti SRA 3 (320 x 450 mm) e grammature fino a 300 g/m².

6) Opzioni di finitura avanzate

Create con estrema facilità documenti professionali in totale autonomia con opzioni di fascicolazione flessibili che includono spillatura multiposizione, foratura, impilatura delle stampe con maggiore capacità e la funzione per opuscoli.

LEXMARK™

Lexmark Authorised Business Solutions Dealer

Famiglia Lexmark XS950de Informazioni per gli ordini

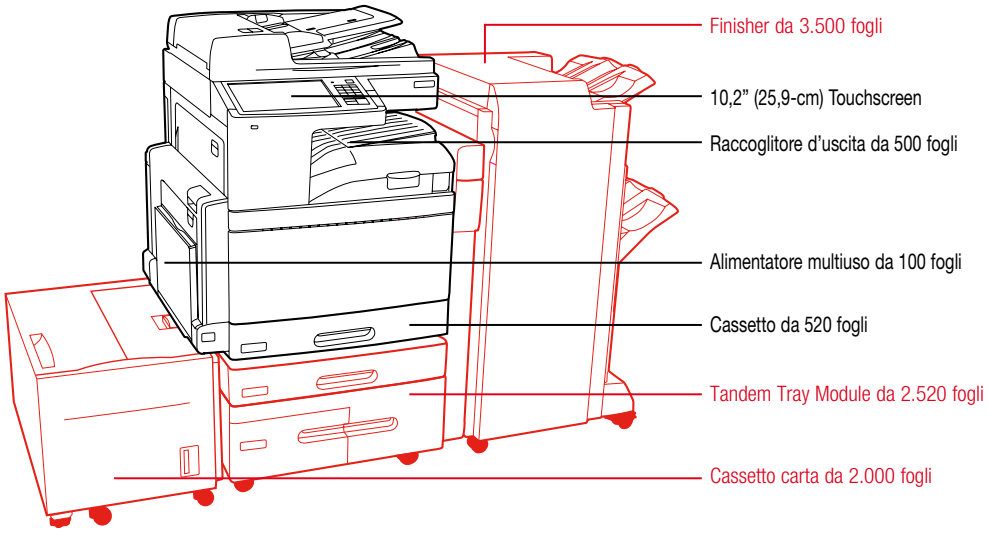

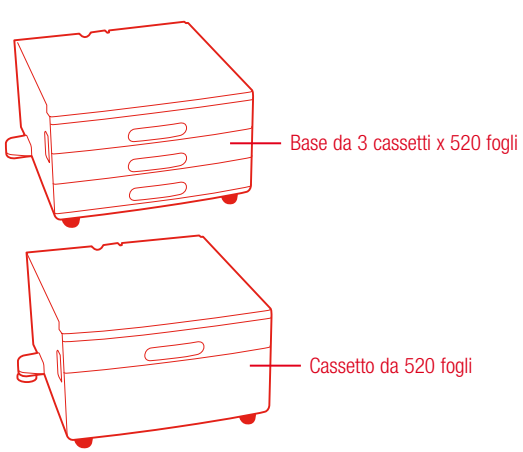

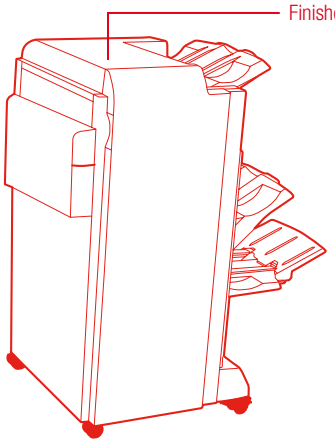

Standard

Opzionale

Compatibile sulla famiglia di MFP a colori XS950

P/N	Modello
22Z0654	Lexmark XS950de
22Z0180	Lexmark XS955de

P/N	Cartuccia di stampa toner laser
22Z0008	XS955 Black Extra High Yield Toner Cartridge (38K)
22Z0009	XS955 Cyan Extra High Yield Toner Cartridge (24K)
22Z0010	XS955 Magenta Extra High Yield Toner Cartridge (24K)
22Z0011	XS955 Yellow Extra High Yield Toner Cartridge (24K)
C950X71G	Kit Fotoconduttore per C950, X950/2/4 - 1 confezione da 115k pag.
C950X73G	Kit Fotoconduttore per C950, X950/2/4 - 3 confezioni da 115k pag.
C950X76G	Contenitore Toner di scarto per C950, X950
25A0013	Punti Metallici C935,C950,T65x,X658dfe,X94x,W840,X85x, X95x C792/X792 - 3 conf da 5k punti
21Z0357	Punti Metallici per C935, C950, X94x, X85x, X86x, X95x - 4 confezioni da 5k punti

P/N	Gestione Carta
22Z0014	C950, X95x Cassetto da 2.520 fogli (520 A3 e doppio 2.000 A4)
22Z0013	C950, X95x Triplo cassetto carta A3 da 520 fogli cad (tot. 1.560)
22Z0012	C950, X95x Cassetto da 520 fogli con mobiletto
22Z0015	C950, X95x Cassetto carta laterale ad alta capacità da 2.000 fogli A4
22Z0175	C950, X95x Fascicolatore da 3.500 fogli (4 fori)
22Z0176	C950, X95x Fascicolatore per opuscoli (booklet)
22Z0205	C950, X95x Vassoio per striscioni

P/N	Opzioni di memoria
1025041	256MB DDR2-DRAM (XS950de)*
1025042	512MB DDR2-DRAM (XS950de)*
1025043	1024MB DDR2-DRAM (XS950de)*
14F0245	Flash Card 256 MB
30G0287	Scheda font caratteri arabi
30G0828	Japanese Font Card
30G0825	Korean Font Card
30G0826	Scheda caratteri Cinese semplificato
30G0827	Traditional Chinese Font Card

P/N	Soluzioni applicative
22Z0186	X950, X952, X954 Scheda per IPDS
22Z0187	X950, X952, X954 Scheda per emulazione PRESCRIBE
22Z0185	X950, X952, X954 Scheda per moduli e codici a barre
57X9000	C/X792, C/X925, C/X95x Lexmark PrintCryption Card

P/N	Connettività
27X0030	Server di stampa wireless MarkNet N8250 802.11b/g/n
14F0042	Server di stampa MarkNet N8130 Fibra Ottica Eth 100BaseFX, 10BaseFL
1021294	Cavo USB (2 m)
14F0000	Scheda interfaccia parallela 1284-B
1021231	Cavo parallelo (3 m circa)
14F0100	Scheda interfaccia seriale RS-232C

P/N	Kit Manutenzione
40X7560	C950, X95x Kit di manutenzione 480.000 pagine
40X7569	C950, X95x Kit di manutenzione unità di fusione, 320.000 pagine, 220-240 V
40X7540	C950, X95x Kit di manutenzione 160.000 pagine
40X7530	X95x Kit di manutenzione alimentatore automatico di documenti

P/N	Installazione
2354242	X950 Assistenza per l'installazione e la disinstallazione (XS950de)*
2354298	X954 Assistenza per l'installazione e la disinstallazione (XS955de)*

* Disponibile su questo modello

Lexmark Authorised Business Solutions Dealer

Famiglia Lexmark XS950de Specifiche del prodotto

Specifiche tecniche	Lexmark XS950de	Lexmark XS955de
Stampa		
Display	Touch screen a colori Lexmark e-Task da 10,2 pollici (25,9 cm) con effetti sonori e tattili	
Velocità di stampa: Fino a	Nero: 45 ppm / Colori: 40 ppm	Nero: 55 ppm / Colori: 50 ppm
Tempo di stampa della prima pagina	Nero: 5.5 secondi / Colori: 7.7 secondi	Nero: 5.0 secondi / Colori: 7.2 secondi
Risoluzione di stampa	Nero: 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality / Colori: 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality	
Memoria / Processore	Standard: 1024 MB / Massima: 2048 MB	Standard: 2048 MB / Massima: 2048 MB
Disco Fisso	Installato	
Volume mensile di pagine raccomandato[2]	5000 - 33000 pagine	
Duty Cycle mensile max: Fino a [3]	200000 pagine per mese	250000 pagine per mese
Copia		
Velocità di copia: Fino a	Nero: 45 cpm / Colori: 40 cpm	Nero: 55 cpm / Colori: 50 cpm
Tempo prima pagina copia	Nero: 7.1 secondi / Colori: 10.4 secondi	Nero: 6.4 secondi / Colori: 9.9 secondi
Riduzione/Ingrandimento	25 - 400 %	
Scansione		
Velocità di scansione Fronte/Retro: Fino a	A4/Ltr, b/n: 38 / 37 Facciate al minuto - A4/Ltr, Colori: 38 / 37 Facciate al minuto	
Velocità di scansione: Fino a	A4/Ltr, b/n: 68 / 70 Facciate al minuto - A4/Ltr, Colori: 53 / 53 Facciate al minuto	A4/Ltr, b/n: 68 / 70 Facciate al minuto - A4/Ltr, Colori: 52 / 52 Facciate al minuto
Tipologia scanner / Scansione da ADF	Scanner piano con ADF / RADF (Fronte/retro ricircolo) / 110 fogli a 75 g/m²	
Risoluzione ottica scansione	600 x 600 ppi	
Fax		
Velocità del modem	33.6 Kbps	
Consumabili		
Resa delle cartucce di stampa [1]	Cartucce toner colore (CMY) da 22.000 pagine, Cartuccia toner Nero da 32.000 pagine	
Cartuccia[e] in dotazione al prodotto[4]	Cartuccia Toner Starter Nero da 16.000 pagine, Cartucce Toner Starter Colore (CMY) da 11.000 pagine	
Gestione Carta		
Gestione carta standard	Cassetto da 520 fogli, Raccoglitore d'uscita da 500 fogli, Fronte/retro integrato, Alimentatore multiuso da 100 fogli	
Gestione carta opzionale	Cassetto da 520 fogli, Cassetto Tandem da 2.520 fogli, Finisher Booklet, Vassoio carta Banner, Finisher da 3.500 fogli, Alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli, Base con 3 cassetti da 520 fogli	
Capacità carta in ingresso: Fino a	Standard: 620 fogli a 75 g/m² / Massima: 5140 fogli a 75 g/m²	
Capacità carta: Fino a	Standard: 500 fogli a 75 g/m² / Massima: 3750 fogli a 75 g/m²	
Supporti di stampa	Buste, Cartoncino, Fare riferimento alla guida sull'utilizzo dei Cartoncini e delle Etichette, Carta glossy/foto, Carta comune, Etichette, Lucidi	
Formati carta supportati	A6, 10-Busta, Super Tabloid, Universal, Statement, Letter, Legal, Ledger, JIS-B5, JIS-B4, Folio, Executive, DL-Busta, C5-Busta, A5, A4, A3, 7 3/4-Busta, Oficio	
Generale		
Connettività standard	Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45), Porta USB con specifiche Hi-Speed certificata (Tipo A), Porta USB frontale con specifiche Hi-Speed certificata (Tipo A), Porta USB 2.0 certif. Hi-Speed	
Connettività di rete opzionale / Connettività locale opzionale	Interna MarkNet™ N8250 802.11b/g/n Wireless, Interna MarkNet™ N8130 Fiber Fast Ethernet / Interna Seriale RS-232C, Interna Parallela bidirezionale 1284-B	
Livello di rumore, in funzione	Stampa : 52 dBA / Copia : 55 dBA / Scansione : 55 dBA	Stampa : 53 dBA / Copia : 55 dBA / Scansione : 54 dBA
Garanzia prodotto	1-Year Onsite Service, Next Business Day	1-Year Onsite Service
Energy Star	Sì	
Specifiche ambiente operativo	Umidità: da 15 a 85% di umidità relativa, Temperatura: da 10 a 32°C, Altitudine: 0 - 2.500 metri	
Dimensioni (“ A x L x P) / Peso (Kg)	762 x 640 x 685 mm / 116.0 Kg	

[1] Con copertura approssimativa del 5% per colore [2] “Volume mensile di pagine prodotte raccomandato” è l’indice di pagine che permette ai clienti di valutare i prodotti Lexmark in base al numero di pagine che i clienti sono orientati a produrre mensilmente. Lexmark raccomanda che il numero mensile di pagine prodotte è indicativo per la miglior performance della periferica. [3] Il Duty Cicle è definito come il massimo di numero di pagine che una periferica può generare in un mese. Questa misura permette una comparazione di robustezza in relazione ad altre stampanti o multifunzione Lexmark. [4] Valore medio di resa solo nero [(K)] o nero composito (CYM), fino ad un numero di pagine standard dichiarate in conformità con la normativa ISO/EC 19798.

ENERGY STAR

Questo prodotto è dotato di tecnologia Adobe® Flash®. Per ulteriori informazioni, visita http://www.adobe.com/software/flash/about/ PANTONE® iè un marchio registrado da Pantone, Inc. Le informazioni in questo documento sono soggette a cambiamenti senza preavviso. ENERGY STAR® è un marchio registrato negli Stati Uniti. Tutti gli altri marchi di fabbrica appartengono ai loro rispettivi proprietari. Lexmark e il logo Lexmark con il diamante sono marchi di fabbrica di Lexmark International, Inc., registrati negli Stati Uniti e/o altri paesi.

LEXMARK™