Lexmark Authorised Business Solutions Dealer

Lexmark XM5100 Series Caratteristiche principali

Modello XM5170 con 2 vassoi da 550 fogli, distanziatore e base con ruote

Funzioni che consentono di ottimizzare il lavoro

1) Schermo a sfioramento a colori intuitivo

Gestione semplice della periferica grazie alla navigazione intelligente e intuitiva. Utilizzando lo schermo a sfioramento si ricevono segnalazioni acustiche.

2) Flessibilità nella gestione dei supporti

Stampa su un´ampia gamma di supporti con stampa fronte/retro integrata. Possibilità di aggiungere una capacità di alimentazione fino a 3300 pagine per le necessità di alti volumi di stampa.

3) Alimentatore automatico di documenti a singola passata

Tempo risparmiato con l'acquisizione fronte/retro dei documenti in un solo passaggio, le solide funzioni per l'acquisizione a colori e il rilevamento di alimentazioni multiple ultrasonica per prevenire inceppamenti (disponibile solo per XM5170).

4) USB diretta

La porta USB frontale offre la comodità della stampa e della visualizzazione in anteprima dirette e inoltre è compatibile con la maggior parte dei formati immagine da stampare.

5) Soluzioni Lexmark

Potrete ridurre le stampe non necessarie e semplificare i processi con soluzioni applicative precaricate sulla periferica. Sono inoltre disponibili altre soluzioni Lexmark per le esigenze di flussi di lavoro specifici.

6) Toner Unison™ di Lexmark

La scienza avanzata del toner, abbastanza potente da offrire una costante ed eccezionale qualità dell´immagine con un sistema di stampa senza necessità di agitazione.

7) Caratteristiche ecologiche

Grazie a funzioni di facile accesso, tra cui la modalità ecologica per ridurre il consumo di carta e toner e il pulsante e la modalità di sospensione, è più semplice stampare nel rispetto dell'ambiente e consumare meno energia.

Lexmark Authorised Business Solutions Dealer

Lexmark XM5100 Series Informazioni per gli ordini

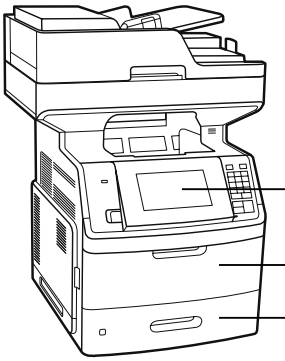

7" (17,8-cm) Touchscreen

Alimentatore multiuso da 100 fogli

Alimentazione da 550 fogli

XM5163

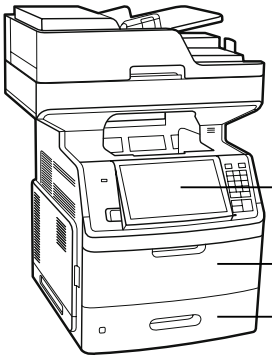

10,2" (25,9-cm) Touchscreen

Alimentatore multiuso da 100 fogli

Alimentazione da 550 fogli

XM5170

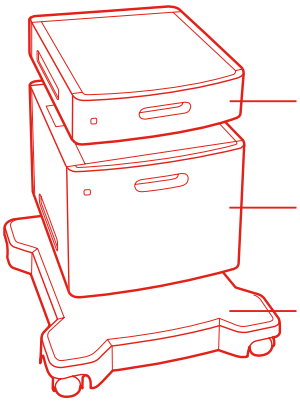

Vassoio da 250 fogli / Vassoio da 550 fogli

Vassoio da 2.100 fogli (Richiede base)

Base stampante

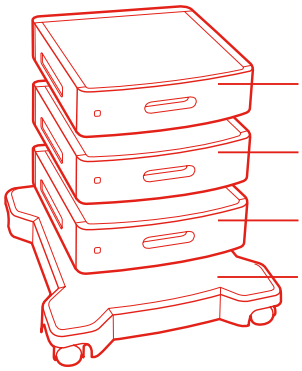

Vassoio da 250 fogli / Vassoio da 550 fogli

Vassoio da 250 fogli / Vassoio da 550 fogli

Vassoio da 250 fogli / Vassoio da 550 fogli

Base stampante

Standard

Opzionale

XM5100 Series

P/N	Modello
24T8435	Lexmark XM5163
24T8436	Lexmark XM5170

P/N	Cartuccia di stampa toner laser
24B6015	Cartuccia di toner
24B6025	Unità immagini

P/N	Gestione Carta
40G0804	Vassoio da 2100 fogli
40G0802	Vassoio da 550 fogli
40G0800	Vassoio da 250 fogli
40G0822	Vassoio bloccabile da 550 fogli
40G0820	Vassoio bloccabile da 250 fogli
40G0854	Distanziatore da 11 cm (4,3")

P/N	Opzioni
40G0855	Base con ruote
3073173	Mobiletto girevole

P/N	Opzioni di memoria
57X9016	1024MBx32 DDR3-DRAM
57X9012	2048MBx32 DDR3-DRAM
57X9101	Scheda di memoria Flash da 256 MB
27X0200	Disco rigido da oltre 160 GB

57X9115	Scheda caratteri giapponesi
57X9114	Scheda caratteri coreani
57X9112	Scheda caratteri cinese semplificato
57X9110	Scheda caratteri cinese tradizionale

P/N	Soluzioni applicative
24T7352	MX71x, MX81x Scheda per IPDS
24T7351	MX71x, MX81x Scheda per moduli e codici a barre
24T7353	MX71x, MX81x Scheda per emulazione PRESCRIBE

P/N	Connettività
1021294	Cavo USB (2 m)
27X0225	Server di stampa wireless MarkNet N8350 802.11b/g/n
14F0000	Scheda interfaccia parallela 1284-B
1021231	Cavo parallelo (3 m circa)
14F0100	Scheda interfaccia seriale RS-232C

P/N	Kit Manutenzione
40X7706	Kit di manutenzione rulli
40X8431	Kit di manutenzione ADF
40X8421	Kit di manutenzione fusore Return Program, 220-240 V, Tipo 01, A4
40X7744	Fusore Return Program, 220-240 V, Tipo 01, A4
40X8426	Fuser Maintenance kit, 220-240V, Type 06, A4
40X8017	Fuser, 220-240V, Type 06, A4
40X7713	Separation Roller
40X7593	Media Pick Roller
40X7582	Transfer Roller

Lexmark Authorised Business Solutions Dealer

Lexmark XM5100 Series Specifiche del prodotto

Specifiche tecniche	Lexmark XM5163	Lexmark XM5170
Stampa		
Display	Touch screen a colori Lexmark e-Task da 7 pollici (17,8 cm)	Touch screen a colori Lexmark e-Task da 10,2 pollici (25,9 cm)
Velocità di stampa: Fino a	Nero: 60 ppm	Nero: 66 ppm
Tempo di stampa della prima pagina	Nero: 4.4 secondi	Nero: 4.0 secondi
Risoluzione di stampa	Nero: 600 x 600 dpi, 2400 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 1200 Image Quality	
Memoria / Processore	Standard: 512 MB / Massima: 2560 MB / Processore: Dual Core, 800 MHz	Standard: 1024 MB / Massima: 3072 MB / Processore: Dual Core, 800 MHz
Disco Fisso	Opzione disponibile	
Volume mensile di pagine raccomandato[2]	5000 - 30000 pagine	
Duty Cycle mensile max: Fino a [3]	275000 pagine per mese	300000 pagine per mese
Copia		
Velocità di copia: Fino a	Nero: 60 cpm	Nero: 66 cpm
Tempo prima pagina copia	Nero: 4.2 secondi	Nero: 4.0 secondi
Riduzione/Ingrandimento	25 - 400 %	
Scansione		
Velocità di scansione Fronte/Retro: Fino a	A4/Ltr, b/n: 70 / 72 Facciate al minuto - A4/Ltr, Colori: 66 / 68 Facciate al minuto	
Velocità di scansione: Fino a	A4/Ltr, b/n: 67 / 70 Facciate al minuto - A4/Ltr, Colori: 67 / 70 Facciate al minuto	
Tipologia scanner / Scansione da ADF	Scanner piano con ADF / DADF (Fronte/retro singolo passaggio) / 150 fogli a 75 g/m²	
Risoluzione ottica scansione	600 X 600 ppi (nera), 300 X 300 ppi (a colori)	
Fax		
Velocità del modem	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps	
Consumabili		
Rese cartucce laser[1]	Cartuccia ad altissima resa da 35.000 pagine	
Cartuccia[e] in dotazione al prodotto[4]	Cartuccia Toner Starter Return Program da 10.000 pagine	Cartuccia Toner Starter Return Program Alta Resa da 25.000 pagine
Pagine stimate Unità Immagine: Fino a	100000 pagine, in base alla media di 3 pagine per job (formato Letter/A4) e ~ 5% di copertura	
Gestione Carta		
Gestione carta inclusa	Alimentazione da 550 fogli, Alimentatore multiuso da 100 fogli, Raccoglitore di uscita da 550 fogli, Unità di stampa fronte/retro integrata	
Gestione carta opzionale	Vassoio da 2100 fogli, Vassoio da 550 fogli, Vassoio bloccabile da 550 fogli, Vassoio bloccabile da 250 fogli, Vassoio da 250 fogli	
Capacità carta in ingresso: Fino a	Standard: 650 fogli a 75 g/m² / Massima: 3300 fogli a 75 g/m²	
Capacità carta: Fino a	Standard: 550 fogli a 75 g/m² / Massima: 550 fogli a 75 g/m²	
Supporti di stampa	Fare riferimento alla guida sull'utilizzo dei Cartoncini e delle Etichette, Cartoncino, Etichette Dual Web, Buste, Etichette integrate, Etichette di carta, Carta comune, Lucidi	
Formati carta supportati	A6, Oficio, 10-Busta, 7 3/4-Busta, 9-Busta, A4, A5, B5-Busta, C5-Busta, DL-Busta, Universal, Statement, Letter, Legal, JIS-B5, Folio, Executive	
Generale		
Connettività standard	Uno slot per scheda interna, Ethernet Gigabit (10/100/1000), Porta USB 2.0 certif. Hi-Speed, Porta USB con specifiche Hi-Speed certificata (Tipo A), Porta USB frontale con specifiche Hi-Speed certificata (Tipo A)	
Connettività di rete opzionale / Connettività locale opzionale	Interna MarkNet N8350 802.11b/g/n Wireless / Interna Seriale RS-232C, Interna Parallela bidirezionale 1284-B	
Livello di rumore, in funzione	Stampa : 57 dBA / Copia : 58 dBA / Scansione : 57 dBA	Stampa : 58 dBA / Copia : 58 dBA / Scansione : 57 dBA
Garanzia prodotto	1-Year Onsite Service	
Energy Star	Sì	
Specifiche ambiente operativo	Altitudine: 0 - 2.896 metri, Umidità: da 8 a 80% di umidità relativa, Temperatura: da 16 a 32°C	
Dimensioni (“ A x L x P) / Peso (Kg)	727 x 548 x 578 mm / 43.3 Kg	

[1] Con copertura approssimativa del 5% [2] “Volume mensile di pagine prodotte raccomandato” è l'indice di pagine che permette ai clienti di valutare i prodotti Lexmark in base al numero di pagine che i clienti sono orientati a produrre mensilmente. Lexmark raccomanda che il numero mensile di pagine prodotte è indicativo per la miglior performance della periferica. [3] Il Duty Cicle è definito come il massimo di numero di pagine che una periferica può generare in un mese. Questa misura permette una comparazione di robustezza in relazione ad altre stampanti o multifunzione Lexmark. [4] Valore di resa dichiarato in accordo con la normativa ISO/IEC 19752.

Unison è un marchio di Lexmark International, Inc. AirPrint e il logo AirPrint sono marchi registrati da Apple Inc. Le informazioni in questo documento sono soggette a cambiamenti senza preavviso. ENERGY STAR® è un marchio registrato negli Stati Uniti. Tutti gli altri marchi di fabbrica appartengono ai loro rispettivi proprietari. Lexmark e il logo Lexmark con il diamante sono marchi di fabbrica di Lexmark International, Inc., registrati negli Stati Uniti e/o altri paesi.