Lexmark Authorised Business Solutions Dealer

# Lexmark XS860de Series Caratteristiche principali

Modello XS860 con vassoio doppio opzionale da 2.000 fogli e fascicolatore opuscoli

## Funzioni che consentono di ottimizzare il lavoro




**1) Schermo a sfioramento intuitivo**

Approfittate dell'accesso con un solo tocco all'acquisizione dei documenti e alle funzioni dedicate al flusso di lavoro.

**2) Convenienza della stampa fronte/retro**

Stampa fronte/retro standard a passaggio singolo per dimezzare gli sprechi di carta.

**3) USB diretta**

Porta USB anteriore diretta per stampare ed eseguire comodamente l'acquisizione di immagini.

**4) Fascicolatore opuscoli**

Grazie a questa pratica opzione potrete creare presentazioni, manuali, opuscoli, brochure e newsletter di qualità professionale in sede.

**5) Toner a lunga durata**

Con le cartucce originali Lexmark potrete beneficiare di un costo contenuto per pagina, sostituzioni meno frequenti e meno rifiuti.

Lexmark Authorised Business Solutions Dealer

# Lexmark XS860de Series Informazioni per gli ordini

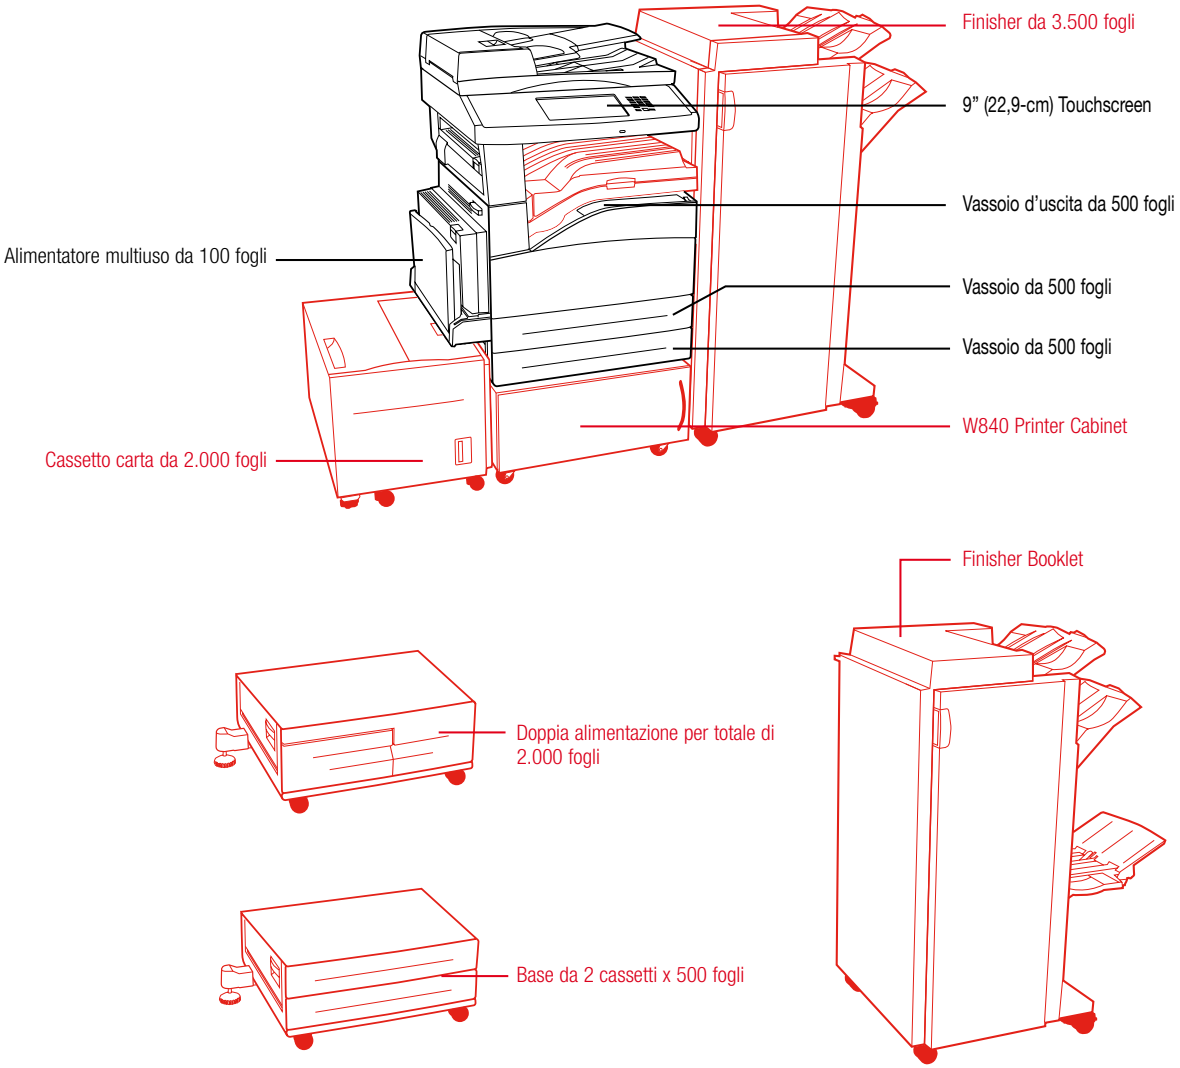


Standard

Opzionale

## XS860de Series

| P/N | Modello |
|---|---|
| 19Z0137 | Lexmark XS860de 4 |
| 19Z0138 | Lexmark XS862de 4 |
| 19Z0139 | Lexmark XS864de 4 |

| P/N | Cartuccia di stampa toner laser |
|---|---|
| 19Z0022 | XS860, XS862, XS864 Cartuccia toner ad alta resa |
| 19Z0023 | XS860, XS862, XS864 Kit fotoconduttore |
| 25A0013 | Punti Metallici C935,C950,T65x,X658dfe,X94x,W840,X85x, X95x C792/X792 - 3 conf da 5k punti |
| 21Z0357 | Punti Metallici per C935, C950, X94x, X85x, X86x, X95x - 4 confezioni da 5k punti |

| P/N | Gestione Carta |
|---|---|
| 15R0146 | 2 cassetti da 500 fogli |
| 15R0120 | Doppia alimentazione per 2000 fogli |
| 15R0145 | Alimentatore ad alta capacità |
| 15R0143 | Fascicolatore (2 o 4 fori) |
| 15R0336 | X850e, X852e, X854e Booklet Finisher (2/4-Fori) |

| P/N | Opzioni |
|---|---|
| 15R0140 | W840 Printer Cabinet |

| P/N | Opzioni di memoria |
|---|---|
| 1025041 | 256MB DDR2-DRAM |
| 1025042 | 512MB DDR2-DRAM |
| 1025043 | 1024MB DDR2-DRAM |
| 14F0245 | Flash Card 256 MB |
| 30G0828 | Japanese Font Card |
| 30G0825 | Korean Font Card |
| 30G0826 | Scheda caratteri Cinese semplificato |
| 30G0827 | Traditional Chinese Font Card |
| 30G0287 | Scheda font caratteri arabi |

| P/N | Soluzioni applicative |
|---|---|
| 30G0829 | Scheda Lexmark PrintCryption |
| 19Z0030 | Scheda per moduli e codici a barre X860de, X862de, X864de |
| 19Z0031 | X860de, X862de, X864de Scheda per IPDS/SCS/TNe |

| P/N | Connettività |
|---|---|
| 1021294 | Cavo USB (2 m) |
| 14F0042 | Server di stampa MarkNet N8130 Fibra Ottica Eth 100BaseFX, 10BaseFL |
| 14F0045 | Server di stampa wireless MarkNet N8150 802.11b/g/n |
| 14T0220 | Print Server esterno Gigabit Ethernet MarkNet™ N7020e 4 USB |
| 1021231 | Cavo parallelo (3 m circa) |
| 14F0000 | Scheda interfaccia parallela 1284-B |
| 14F0100 | Scheda interfaccia seriale RS-232C |

| P/N | Kit Manutenzione |
|---|---|
| 40X0398 | X850e,X852e,X854e Kit manutenzione Fuser HV |

| P/N | Maintenance Kit |
|---|---|
| 40X2734 | X850e,X852e,X854e Kit manutenzione ADF |

Lexmark Authorised Business Solutions Dealer

# Lexmark XS860de Series Specifiche del prodotto

| Specifiche tecniche | Lexmark XS860de 4 | Lexmark XS862de 4 | Lexmark XS864de 4 |
|---|---|---|---|
| **Stampa** | | | |
| Display | Touch screen a colori Lexmark e-Task da 9 pollici (22,9 cm) | | |
| Velocità di stampa: Fino a | Nero: 35 ppm | Nero: 45 ppm | Nero: 55 ppm |
| Tempo di stampa della prima pagina | Nero: 6 secondi | Nero: 6 secondi | Nero: 6.5 secondi |
| Risoluzione di stampa | Nero: 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality | | |
| Memoria / Processore | Standard: 256 MB / Massima: 1280 MB / Processore: 800 MHz | | |
| Disco Fisso | Installato | | |
| Volume mensile di pagine raccomandato[2] | 10000 - 39000 pagine | 15000 - 50000 pagine | 15000 - 50000 pagine |
| Duty Cycle mensile max: Fino a [3] | 150000 pagine per mese | 200000 pagine per mese | 300000 pagine per mese |
| **Copia** | | | |
| Velocità di copia: Fino a | Nero: 35 cpm | Nero: 45 cpm | Nero: 55 cpm |
| Tempo prima pagina copia | Nero: 7 secondi | | |
| Riduzione/Ingrandimento | 25 - 400 % | | |
| **Scansione** | | | |
| Velocità di scansione Fronte/Retro: Fino a | A4/Ltr, b/n: 50 Facciate al minuto - A4/Ltr, Colori: 18 Facciate al minuto | | |
| Velocità di scansione: Fino a | A4/Ltr, b/n: 55 Facciate al minuto - A4/Ltr, Colori: 27 Facciate al minuto | | |
| Tipologia scanner / Scansione da ADF | Scanner piano con ADF / RADF (Fronte/retro ricircolo) / 75 fogli a 75 g/m² | | |
| Risoluzione ottica scansione | 600 x 300 ppi (a colori), 600 x 600 ppi | | |
| **Fax** | | | |
| Velocità del modem | 33.6 Kbps | | |
| **Consumabili** | | | |
| Rese cartucce laser[1] | Cartuccia ad alta resa da 35.000 pagine | | |
| Cartuccia[e] in dotazione al prodotto[4] | Cartuccia Toner alta Capacità da 35.000 pagine | | |
| **Gestione Carta** | | | |
| Gestione carta standard | Alimentatore multiuso da 100 fogli, Raccoglitore d'uscita da 500 fogli, Unità fronte/retro, Due vassoi da 500 fogli | | |
| Gestione carta opzionale | Finisher Booklet, Finisher da 3.500 fogli, Alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli, 2.000 fogli doppio ingresso, 2 cassetti da 500 fogli | | |
| Capacità carta in ingresso: Fino a | Standard: 1100 fogli a 75 g/m² / Massima: 5100 fogli a 75 g/m² | | |
| Capacità carta: Fino a | Standard: 500 fogli a 75 g/m² / Massima: 3800 fogli a 75 g/m² | | |
| Supporti di stampa | Fare riferimento alla guida sull'utilizzo dei Cartoncini e delle Etichette, Lucidi, Cartoncino, Etichette di carta, Buste, Carta comune | | |
| Formati carta supportati | Universal, 10-Busta, Letter, Legal, Ledger, JIS-B5, JIS-B4, Folio, Executive, DL-Busta, C5-Busta, A5, A4, A3, 7 3/4-Busta, Statement | | |
| **Generale** | | | |
| Connettività standard | Porta USB Hi-Speed posteriore compatibile con le specifiche USB 2.0 (Tipo A), Uno slot per scheda interna, Ethernet Gigabit (10/100/1000), Porta USB Hi-Speed compatible con le psecifiche 2.0 (Tipo B), Porta frontale Hi-Speed USB compatible con le spec. USB 2.0 (Tipo A) | | |
| Connettività di rete opzionale / Connettività locale opzionale | Esterna MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet, Interna MarkNet™ N8130 Fiber Fast Ethernet, Interna MarkNet™ N8150 802.11b/g/n Wireless, Lexmark N4050e 802.11g Wireless Print Server (Solo stampa) / Interna Parallela bidirezionale 1284-B, Interna Seriale RS-232C | | |
| Livello di rumore, in funzione | Stampa : 53 dBA / Copia : 53 dBA / Scansione : 53 dBA | Stampa : 52 dBA / Copia : 53 dBA / Scansione : 55 dBA | Stampa : 53 dBA / Copia : 54 dBA / Scansione : 55 dBA |
| Garanzia prodotto | 1-Year Onsite Service | | |
| Energy Star | Sì | | |
| Specifiche ambiente operativo | Umidità: da 8 a 80% di umidità relativa, Temperatura: da 16 a 32°C, Altitudine: 0 - 3.048 metri | | |
| Dimensioni (" A x L x P) / Peso (Kg) | 803 x 641 x 705 mm / 76.7 Kg | | |

[1] Con copertura approssimativa del 5% [2] Il Duty Cicle è definito come il massimo di numero di pagine che una periferica può generare in un mese. Questa misura permette una comparazione di robustezza in relazione ad altre stampanti o multifunzione Lexmark. [3] "Volume mensile di pagine prodotte raccomandato" è l'indice di pagine che permette ai clienti di valutare i prodotti Lexmark in base al numero di pagine che i clienti sono orientati a produrre mensilmente. Lexmark raccomanda che il numero mensile di pagine prodotte è indicativo per la miglior performance della periferica. [4] Valore di resa dichiarata in conformità con gli standard ISO/IEC 19752.

ENERGY STAR

Tutti gli altri marchi di fabbrica appartengono ai loro rispettivi proprietari. Le informazioni in questo documento sono soggette a cambiamenti senza preavviso. Citrix, MetaFrame e MetaFrame XP sono marchi registrati o trademark di Citrix Systems, Inc. in U.S. e altri paesi. Microsoft, Windows, il logo Windows, Windows Vista e il logo Windows Vista sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e gli altri paesi. ENERGY STAR® è un marchio registrato negli Stati Uniti. MarkNet e MarkVision sono marchi registrati di Lexmark International, Inc., registrati negli Stati Uniti e/o altri paesi. AppleTalk, Mac e Macintosh sono marchi registrati da Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e altri paesi. PCL è un marchio registrato di Hewlett-Packard Company. Lexmark e il logo Lexmark con il diamante sono marchi di fabbrica di Lexmark International, Inc., registrati negli Stati Uniti e/o altri paesi.

LEXMARK™