Lexmark

CS921de

Lexmark Serie CS920

Se le vostre esigenze vanno oltre i formati pagina standard, le velocità di stampa medie e gli intervalli di servizio ordinari, questa versatile famiglia di stampanti a colori multiformato di Lexmark supporta i carichi di lavoro più esigenti con una combinazione di funzioni di stampa ad alte prestazioni e fascicolazione opzionale, e offre al contempo i vantaggi della sofisticata progettazione dei prodotti Lexmark e del suo portfolio integrato di servizi e funzioni.

Fino a 55 ppm

Soluzioni

Touch screen da 10,9 cm (4,3 pollici)

SRA3

Opzioni di fascicolazione

Sempre all'altezza

L'ampia gamma di funzioni standard, la capacità di gestione di più formati carta e la disponibilità di numerose velocità e configurazioni fanno della Lexmark Serie CS920, la famiglia di prodotti ideale per i gruppi di lavoro di medie e grandi dimensioni che richiedono stampanti flessibili e versatili. Il suo output a colori SRA3 ad alto impatto e la sua capacità di gestione di grandi volumi di stampa completano anche le caratteristiche del parco dispositivi A4 esistente.

Velocità e resistenza

Quand'è che la velocità non è una priorità? La velocità serve sempre, sia che si stampi una pagina o che si producano migliaia di opuscoli. La velocità è il punto di forza della Serie CS920, attentamente progettata per offrire resistenza e mantenere la continuità operativa riducendo al minimo le interruzioni.

La velocità conta: dopo aver prodotto la prima pagina in appena 5,1 secondi, la Serie CS920 può raggiungere una velocità fino a 55 pagine al minuto o lati al minuto (A4)*, a seconda del modello.

Volume massimo: consente di soddisfare i requisiti di volumi di stampa più esigenti con carichi di lavoro mensili massimi di 150.000 o 250.000 pagine**, a seconda del modello.

Capacità della carta: la serie è configurata per supportare volumi elevati e gestire i carichi di lavoro più esigenti, con una capacità massima di alimentazione di 6.650 fogli e una capacità di uscita di ben 3.500 fogli.

Toner per stampare a lungo: le cartucce di ricambio stampano fino a 34.000 pagine in monocromia o 34.000 a colori***.

Intervalli di servizio a lunga durata: i fusori e le unità sviluppatore producono rispettivamente fino a 720.000 e 600.000 pagine****, garantendo straordinari tempi di attività.

*Velocità di stampa e copia misurate in conformità a ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 rispettivamente (ESAT). Per ulteriori informazioni, visitate il sito Web www.lexmark.com/ISOspeeds.
**Carico di lavoro mensile massimo (Maximum Monthly Duty Cycle) esprime il massimo numero di pagine che una periferica è in grado di produrre in un mese in turni multipli. Questa misura fornisce parametri di resistenza rispetto ad altre stampanti e prodotti multifunzione Lexmark.
***Resa media continua per cartuccia nera o composita CMY fino a questo numero di pagine standard, dichiarata in conformità a ISO/IEC 19798.
****La resa effettiva può variare in base ad altri fattori quali velocità della periferica, formato e orientamento di caricamento della carta, copertura del toner, vassoio di origine, percentuale di stampa solo nero e complessità media dei processi di stampa.

Questo è un dispositivo di classe A secondo le regole FCC e gli standard sulle emissioni EN 55022/EN 55032. Questo prodotto non è destinato all'uso in ambienti residenziali o domestici a causa della potenziale interferenza alle comunicazioni radio.

17KD07305-1

Intelligenza e accessibilità

Per un utilizzo efficiente, una stampante deve essere reattiva e deve avere un'interfaccia intuitiva, app che ottimizzano la produttività e funzioni di accessibilità ben pianificate, tutte caratteristiche che si ritrovano nella Serie CS920.

Prestazioni potenti: innanzitutto, la serie dispone di un processore quad core da 1,2 GHz e di una memoria da 1 GB (espandibile a 3 GB) che contribuiscono alla reattività dell'interfaccia utente e alla straordinaria velocità di acquisizione delle immagini.

Luminosità e semplicità d'uso: il luminoso touch screen a colori da 10,9 cm (4,3 pollici) di nuova generazione è dotato dell'interfaccia Lexmark e-Task, basata su icone e testo, intuitiva e in grado di guidarvi attraverso tutte le fasi di un processo. Una comoda porta USB disponibile sulla parte anteriore semplifica la stampa dei documenti e il trasferimento dei file.

Soluzioni e molto altro: ottimizzate la vostra esperienza utente e la vostra produttività con app di soluzioni opzionali come "Moduli e preferiti", che vi consente di individuare e stampare i moduli di stampa nei percorsi di archiviazione della rete o dalle applicazioni di gestione dei contenuti direttamente dal touch screen.

Ottimizzazione del disco fisso: il disco fisso opzionale della Serie CS920 abilita le funzioni di potenziamento dell'efficienza come il buffering dei processi, ottimizzando al contempo capacità come la fascicolazione e la reattività complessiva del sistema.

Accessibilità: grazie all'assistenza vocale integrata, al jack per cuffie standard, al pannello di controllo inclinabile e alla possibilità di utilizzare tanto i gesti standard di scorrimento con il dito (swipe) quanto una tastiera USB opzionale, le eccezionali stampanti per il formato SRA3 di Lexmark contribuiscono a ottimizzare la produttività degli utenti con diversi livelli di abilità e a creare un'esperienza migliore per gli utenti stessi.

Equipaggiata per output di qualità professionale

Realizzate output a colori, rifiniteli in modo professionale con opzioni di fascicolazione e collegate i modelli della Serie CS920 a qualsiasi ambiente di rete.

Colori professionali: riproducete con fedeltà i colori aziendali e presentate le vostre idee più audaci affidandovi a una ricca gamma di strumenti per la gestione del colore, tra cui la calibrazione PANTONE®, le pagine campione a colori incorporate e la sostituzione colore Lexmark Colour Replacement per una facile corrispondenza dei colori spot e RGB.

Fascicolazione avanzata: aumentate le vostre capacità di produzione interna e raggiungete nuovi clienti grazie a funzioni di fascicolazione opzionali quali pinzatura multiposizione, foratura, opuscolo, cucitura centrale e tripla piegatura.

Connettività totale: le porte Gigabit Ethernet garantiscono la connettività a tutte le reti moderne, mentre le doppie porte posteriori ad alta velocità USB 2.0 possono interfacciarsi con le singole periferiche. Schede wireless e in fibra ottica opzionali espandono ulteriormente il numero di utenti autorizzati.

Vantaggi Lexmark

La Serie CS920 fornisce velocità, alta capacità e colori professionali in un formato più grande anche agli ambienti più esigenti, offrendo al contempo i vantaggi della sofisticata progettazione dei prodotti Lexmark e del suo portfolio integrato di servizi e funzioni.

Protezione: le funzionalità di protezione completa di Lexmark sono integrate in tutti i nostri prodotti per creare un ambiente non solo più sicuro ma anche più produttivo. Il nostro portfolio di funzioni di protezione include l'accesso protetto, la protezione dei documenti e della rete, la gestione remota sicura, la protezione del disco fisso e funzioni opzionali come il rilascio stampe sicuro. Queste funzioni sono il risultato dell'esperienza acquisita lavorando negli ambienti più mission-critical e altamente regolamentati del mondo.

Mobilità: stampate facilmente da un dispositivo mobile come dal vostro PC con l'app gratuita Lexmark Mobile Print, oppure utilizzate AirPrint®, Google Cloud Print™, Mopria®o Windows®Mobile su reti con accesso wireless. L'aggiunta della scheda wireless opzionale alla Serie CS920 abilita la stampa diretta. Con una tale scelta di opzioni di stampa mobile, sia voi che i vostri utenti potete scegliere quella più adatta alle vostre esigenze.

Gestione: le stampanti della Serie CS920 diventano parte integrante di un esistente parco dispositivo gestito Lexmark nel momento in cui vengono collegate, grazie alla completa compatibilità con il software Markvision Enterprise scaricabile gratuitamente. Con MVE, potete eseguire il monitoraggio, la risoluzione dei problemi e l'aggiornamento dei device per tutto il loro ciclo di vita, dal collegamento in rete fino al ritiro.

Integrazione con i servizi Lexmark: ogni dispositivo della Serie CS920 è completamente compatibile con i servizi Lexmark opzionali. I Managed Print Services ottimizzano e gestiscono l'intera infrastruttura di output dei documenti e di stampa della vostra organizzazione, mentre la soluzione Lexmark Print Management riduce le stampe non necessarie, protegge le informazioni riservate e vi dà il controllo assoluto dei criteri, delle opzioni e delle impostazioni predefinite dei dispositivi mobile.

17KD0730S-1

Sicurezza e molto altro

Funzioni di protezione avanzate: le funzionalità di protezione della Lexmark CS920 includono gestione, controllo e funzionamento dei dispositivi.

Gestione dispositivi: una combinazione di strumenti di accesso amministrativo e password e di supporto per HTTPS, SNMPv3, IP security (IPSec) e 802.1x permette di monitorare, gestire, autorizzare e autenticare chi e cosa ottiene l'accesso alla rete.

Controllo dei dispositivi: gli strumenti integrati includono il filtraggio delle porte e delle connessioni TCP, che limitano le connessioni attive da determinate origini. La crittografia e la pulizia del disco fisso proteggono i dati riservati del processo di stampa. Gli aggiornamenti firmware con firma digitale impediscono il caricamento da parte di hacker di software compromesso sulla stampante.

Funzionamento del dispositivo: autenticazione utente mediante PIN, password o lettore di badge, ricerca nella rubrica tramite LDAP su SSL (Secure Socket Layer) per fornire una connessione sicura tra la stampante e la rete e blocco del pannello operatore per proteggere le impostazioni della periferica.

Protezione del disco fisso: il disco fisso opzionale è protetto con la crittografia AES a 256 bit e le chiavi di crittografia memorizzate nella memoria della stampante, non sul disco fisso. I dati rimangono protetti anche se viene rimosso il disco. Questo livello di protezione si attiva automaticamente all'avvio, senza che gli utenti e gli amministratori debbano intervenire.

Se applicabile, la serie CS920, inoltre, esegue automaticamente la pulizia del disco fisso basata sui file dopo ogni processo di stampa, comportamento che non può essere disabilitato. Il processo di pulizia del disco e dei dati della memoria non volatile della periferica quando viene sostituita o rimossa da una posizione sicura è semplice grazie al comando di cancellazione "fuori servizio" in un unico passaggio per gli utenti autorizzati.

Lexmark Managed Print Services (MPS)

I Lexmark Managed Print Services utilizzano un approccio olistico per migliorare l'architettura di stampa aziendale. Lexmark allinea i dispositivi alla mission della vostra azienda e si occupa della loro gestione quotidiana con servizi proattivi e predittivi, allo scopo di garantire tempi di attività massimi. Una volta installato, l'ambiente gestito diventa un canale per unificare le informazioni digitali e stampate e semplificare i processi. I clienti ne traggono vantaggio grazie a un numero minore di periferiche e di pagine, costi inferiori e produttività migliorata.

17KD0730S-1

Progettata nel rispetto del nostro pianeta

Modalità di risparmio energetico: il consumo energetico inferiore a 3 watt durante la modalità di sospensione consente di risparmiare denaro ed energia tra i processi di stampa. Quando la stampante non è in uso, entra in modalità di sospensione e si riattiva velocemente all'arrivo di nuovi di processi di stampa. Inoltre, può essere accesa o spenta manualmente dal pannello di controllo o automaticamente tramite una programmazione definita dall'utente.

Risparmio di carta e di toner: per impostazione predefinita, la modalità fronte/retro standard consente di stampare su entrambi i lati di ogni foglio, senza rallentamenti, alla velocità di stampa nominale della periferica. Inoltre, con l'esclusiva funzione ColourSaver è possibile stampare le immagini con toni più chiari per impostazione predefinita, mantenendo al tempo stesso il testo più scuro e leggibile e facendo risparmiare quindi toner e denaro.

La soluzione Impostazioni-Eco in dotazione vi consente di stampare in modo responsabile, risparmiare denaro e ridurre gli sprechi controllando il consumo energetico, della carta e del toner.

Compatibilità con carta riciclata: per garantire la riduzione al minimo dell'impatto ambientale della carta utilizzata, la Lexmark Serie CS920 è stata interamente testata con una gamma di carte riciclate fino al 100%.

Certificazioni ambientali: i prodotti Lexmark rispettano gli standard ambientali globalmente riconosciuti*:

- ENERGY STAR®
- Blue Angel
- EPEAT® Silver
- Conforme a RoHS

*ENERGY STAR V2.0 per apparecchiature di imaging (EU RoHS e Sezione 4.3.1.1 degli standard IEEE 1680.2-2)

17KD0730S-1

1. **Touch screen a colori intuitivo con interfaccia e-Task di prossima generazione**
   Il touch screen a colori da 10,9 cm (4,3 pollici) offre una superficie estremamente liscia e attivabile con quasi tutto, inclusi penne, polpastrelli e unghie, senza pressione o contatto diretto della pelle. La moderna interfaccia è familiare agli utenti e riduce al minimo la necessità di formazione.
2. **Alimentazione espandibile**
   È possibile stampare su diversi tipi di carta e formati, con una capacità di alimentazione fino a 6.650 fogli.
3. **Opzioni di finitura**
   Espandete le vostre capacità con funzioni di fascicolazione opzionali, tra cui pinzatura multiposizione, foratura, opuscolo, cucitura centrale e tripla piegatura. Il fascicolatore estende la capacità di output a 3.500 fogli.
4. **Alte rese produttive**
   Le cartucce di toner Lexmark originali stampano fino a 34.000 pagine in monocromia o a colori*, mentre i fusori e le unità sviluppatore offrono rispettivamente rese fino a 720.000 e 600.000 pagine**, per tempi di attività straordinari.
5. **Soluzioni software**
   Ottimizzate la vostra esperienza utente e la vostra produttività con app di soluzioni opzionali come "Moduli e preferiti", che vi consente di individuare e stampare i moduli di stampa nei percorsi di archiviazione della rete o dalle applicazioni di gestione dei contenuti direttamente dal touch screen.
6. **Stampa diretta**
   Si possono stampare file Microsoft Office, PDF e altri tipi di documenti e immagini da unità flash oppure selezionare e stampare documenti da server di rete o unità online.

CX921de con opzioni

*Resa media continua per cartuccia nera o composita CMY fino a questo numero di pagine standard, dichiarata in conformità a ISO/IEC 19798.
**La resa effettiva può variare in base ad altri fattori quali velocità della periferica, formato e orientamento di caricamento della carta, copertura del toner, vassoio di origine, percentuale di stampa solo nero e complessità media dei processi di stampa.

lexmark.it

17KD07305-1

Specifiche tecniche	Lexmark CS921de	Lexmark CS923de
Stampa		
Display	Touch screen a colori Lexmark e-Task da 4,3 pollici (10,9 cm)	
Velocità di stampa: Fino a[5]	nero: 35 ppm / colore: 35 ppm	nero: 55 ppm / colore: 55 ppm
Tempo di stampa 1° pagina	nero: 7 secondi / colore: 8.3 secondi	nero: 5.2 secondi / colore: 6.1 secondi
Risoluzione di stampa	nero: 2400 Image Quality, 1200 x 1200 dpi / colore: 2400 Image Quality, 1200 x 1200 dpi	
Memoria	standard: 1024 MB / massima: 3072 MB	
Hard Disk	Opzione disponibile	
Volume mensile di pagine raccomandato[2]	4000 - 20000 pagine	7000 - 50000 pagine
Carico di lavoro mensile max: Fino a[3]	150000 pagine per mese	250000 pagine per mese
Consumabili[7]		
Rese cartucce (fino a)[1]	Cartucce Colore da 11,500-pagine (CMY), Cartuccia Nera da 18,500-pagine	Cartucce Colore ad alta resa da 34,000-pagine (CMY), Cartuccia Nera ad alta resa da 34,000-pagine, Cartucce Colore da 11,500-pagine (CMY), Cartuccia Nera da 18,500-pagine
Fotoconduttore: Capacità fino a[6]	100000 Nero / 90000 (CMY) pagine, in base alla media di 3 pagine per job (formato Letter/A4) e ~ 5% di copertura	
Cartuccia(e) in dotazione al prodotto[1]	Cartuccia toner Nero da 5,000-pagine, Cartucce toner Colore da 6,000-pagine (CMY)	Cartucce toner Colore da 11,500-pagine (CMY), Cartuccia toner Nero da 18,500-pagine
Gestione Carta		
Gestione carta inclusa	2 x Alimentazione da 500 fogli, Alimentatore multiuso da 150 fogli, Raccoglitore di uscita da 250 fogli, Unità di stampa fronte/retro integrata	
Gestione carta opzionale	2 x Vassoio da 500 fogli, Finisher Booklet, Vassoio da 3000 fogli, Vassoio Tandem da 2500 fogli, Fascicolatore con spillatrice e foratrice, Fascicolatore cucitrice	
Capacità ingresso carta: Fino a	standard: 1150 fogli a 75 g/m² / max: 6650 fogli a 75 g/m²	
Capacità carta in uscita: Fino a	standard: 250 fogli a 75 g/m² / max: 3500 fogli a 75 g/m²	
Supporti di stampa	Carta per strisiconi, Fare riferimento alla guida sull'utilizzo dei Cartoncini e delle Etichette, Carta comune, Etichette, Buste, Cartoncino	
Formati carta supportati	SRA3, A6, Oficio, Super Tabloid (305 x 457 mm), Universal, Statement, 4 x 6", Letter, Legal, JIS-B4, Folio, Executive, DL-Busta, C5-Busta, B5-Busta, A5, A4, A3, 9-Busta, 7 3/4-Busta, 10-Busta	
Informazioni Generali[4]		
Connettività standard	Due porte posteriori certificate ad Hi-Speed con specifica USB 2.0 (Tipo A), Porta USB frontale con specifiche Hi-Speed certificata (Tipo A), Ethernet Gigabit (10/100/1000), Porta USB 2.0 certif. Hi-Speed, Uno slot per scheda interna	
Connettività di rete opzionale / Connettività locale opzionale	MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server, Interna MarkNet N8360 802.11b/g/n Wireless, NFC / Interna Parallela bidirezionale 1284-B, Esterna Seriale RS-232C	
Livello di rumore in funzione	Stampa: 51 dBA	Stampa: 53 dBA
Specifiche ambiente operativo	Umidità: da 15 a 85% di umidità relativa, Temperatura: 10 a 40°C, Altitudine: 0 - 2.500 metri	
Garanzia prodotto	1-Year Onsite Service, Next Business Day	
Dim. (mm A x L x P) / Peso	780 x 615 x 693 mm / 88.5 Kg	

[1]Valore medio di resa solo nero (K) o nero composito (CYM), fino ad un numero di pagine standard dichiarate in conformità con la normativa ISO/EC 19798. [2]"Volume mensile di pagine prodotte raccomandato" è l'indice di pagine che permette ai clienti di valutare i prodotti Lexmark in base al numero di pagine che i clienti sono orientati a produrre mensilmente. Lexmark raccomanda che il numero mensile di pagine prodotte è indicativo per la miglior performance della periferica. [3]Il Duty Cicle è definito come il massimo di numero di pagine che una periferica può generare in un mese. Questa misura permette una comparazione di robustezza in relazione ad altre stampanti o multifunzione Lexmark. [4]Le stampanti vendute sono soggette a certe condizioni di accettazione della licenza. Guarda i dettagli su www.lexmark.com/printerlicense. [5]Velocità di stampa e copia misurate in conformità a ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735, rispettivamente (ESAT). Per ulteriori informazioni vedere: www.lexmark.com/ISOspeeds. [6]L'attuale resa può variare in base a altri fattori come velocità del dispositivo, dimensione carta e orientamento pagina, copertura toner, cassetto ingresso carta, percentuale di stampa in modalità solo-nero e complessità media dei job di stampa. [7]I prodotti funzionano solo con le cartucce di ricambio progettate per essere utilizzate in aree geografiche specifiche. Per maggiori dettagli, vedere www.lexmark.com/regions

Questo è un dispositivo di classe A secondo le regole FCC e gli standard internazionali sulle emissioni elettromagnetiche. Questo prodotto non è destinato all'uso in ambienti residenziali o domestici a causa della potenziale interferenza alle comunicazioni radio.

lexmark.it

17KD0730S-1

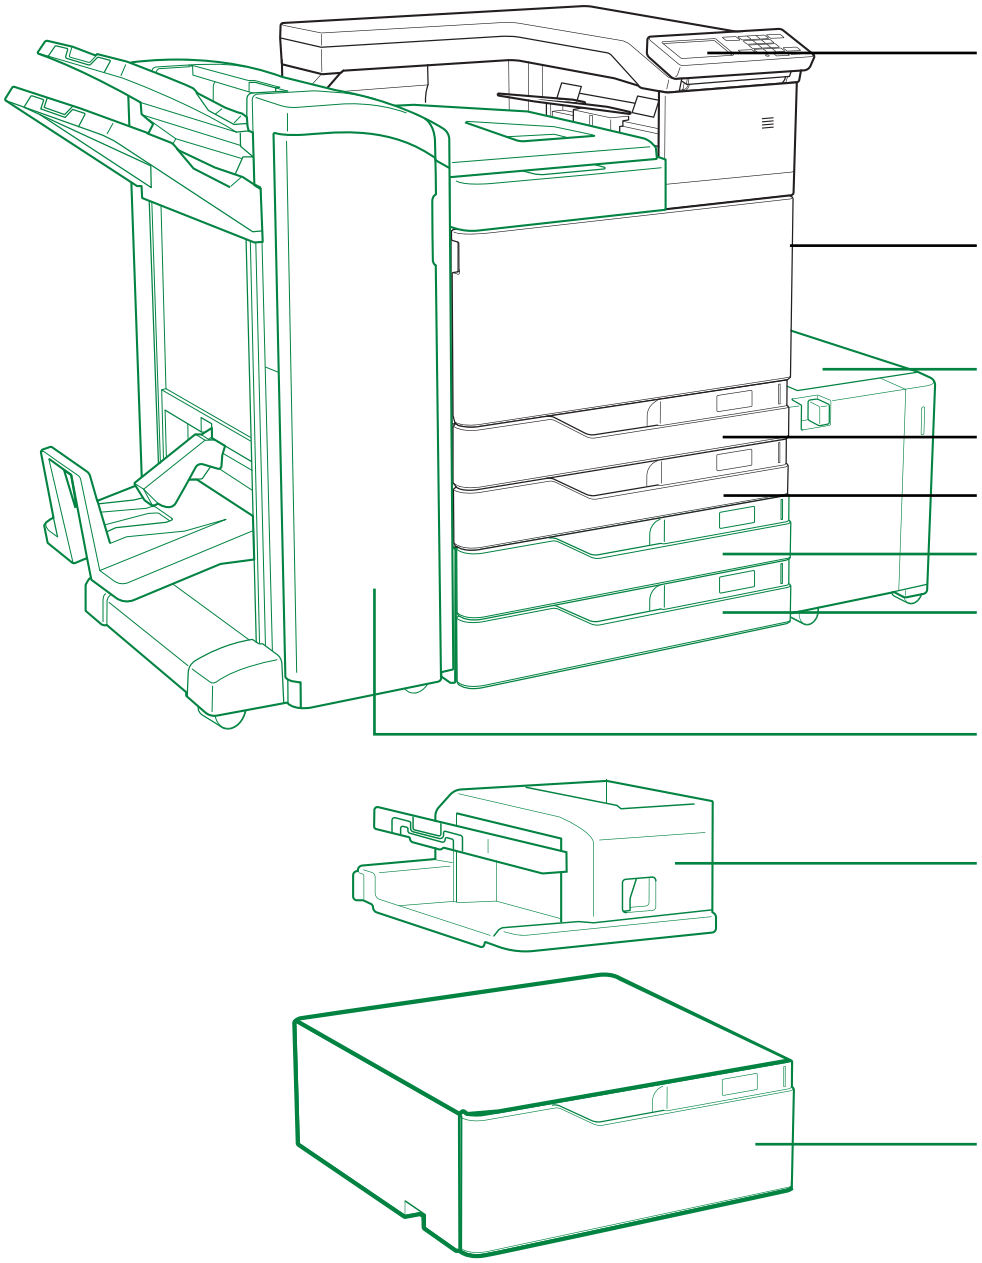

©2017 Lexmark e il logo Lexmark sono marchi o marchi registrati di Lexmark International, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

AirPrint® e il logo AirPrint® sono marchi di Apple, Inc.

ENERGY STAR® è un marchio registrato negli Stati Uniti.

EPEAT® è un marchio di EPEAT, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Google Cloud Print™ è un marchio di Google Inc.

MOPRIA®, il logo Mopria® e i loghi Mopria® Alliance sono marchi, marchi di servizio e marchi di certificazione di Mopria Alliance, Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Avvertenza: "questo prodotto include il software sviluppato da OpenSSL Project per l'utilizzo in Open SSL Toolkit (http://www.openssl.org/)."

lexmark.it