Lexmark Authorised Business Solutions Dealer

Lexmark XC2132 Caratteristiche principali

XC2132 con schermo a sfioramento a colori da 17,8 pollici

Funzioni che consentono di ottimizzare il lavoro

1) Schermo a sfioramento a colori intuitivo

Gestione semplice della periferica grazie alla navigazione intelligente e intuitiva. Utilizzando lo schermo a sfioramento si ricevono segnalazioni acustiche e tattili.

2) Flessibilità nella gestione dei supporti

Stampa su un´ampia gamma di supporti con stampa fronte/retro integrata. Possibilità di aggiungere una capacità di alimentazione fino a 1450 pagine per le necessità di alti volumi di output.

3) Corrispondenza colore professionale

La Sostituzione colore per nome Lexmark e la calibrazione PANTONE® semplificano la creazione di un´immagine legata al marchio facendo corrispondere con precisione i colori aziendali.

4) Alimentatore di documenti automatico

Risparmiate tempo acquisendo entrambi i lati del documento con funzionalità di acquisizione a colori avanzate.

5) USB diretta

La porta USB frontale offre la comodità della stampa, dell'acquisizione e della visualizzazione in anteprima dirette e inoltre è compatibile con la maggior parte dei formati immagine da stampare.

6) Soluzioni Lexmark

Potrete ridurre le stampe non necessarie e semplificare i processi con soluzioni applicative precaricate sulla periferica. Sono inoltre disponibili altre soluzioni Lexmark per le esigenze di flussi di lavoro specifici.

7) Toner Unison™ innovativo

La scienza avanzata del toner, abbastanza potente da offrire una costante ed eccezionale qualità dell´immagine con un sistema di stampa senza necessità di agitazione.

8) Caratteristiche ecologiche

Grazie a funzioni di facile accesso, tra cui la modalità ecologica per ridurre il consumo di carta e toner e il pulsante e la modalità di sospensione, è più semplice stampare nel rispetto dell'ambiente e consumare meno energia.

LEXMARK™

Lexmark Authorised Business Solutions Dealer

Lexmark XC2132 Informazioni per gli ordini

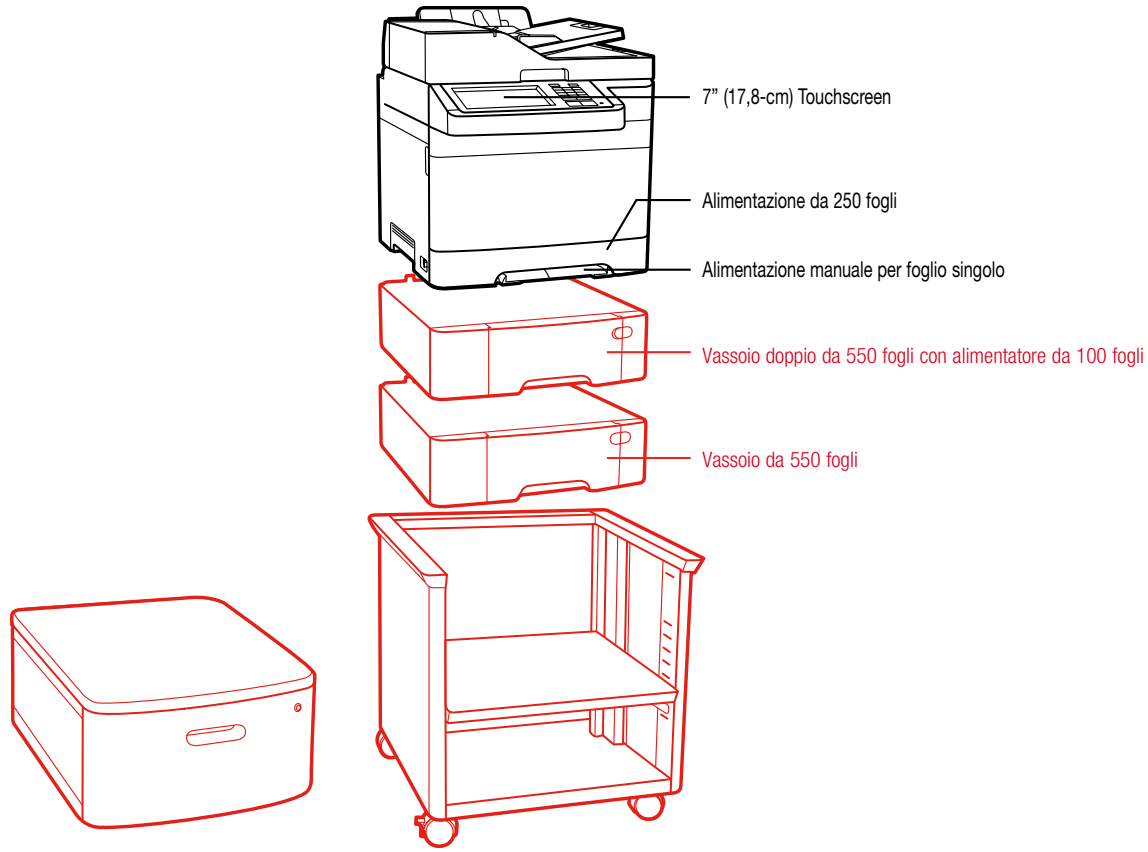

Mobiletto girevole

Supporto regolabile

Standard

Opzionale

XC2132

P/N	Modello
28E0606	Lexmark XC2132

P/N	Cartuccia di stampa toner laser
24B6011	Cartuccia di toner nero
24B6008	Cartuccia di toner ciano
24B6009	Cartuccia di toner magenta
24B6010	Cartuccia di toner giallo
70C0Z10	700Z1 Kit immagini nero
70C0Z50	700Z5 Kit immagini bianco e nero e a colori
70C0D10	700D1 Unità sviluppatore nero
70C0D20	700D2 Unità sviluppatore ciano
70C0D30	700D3 Unità sviluppatore magenta
70C0D40	700D4 Unità sviluppatore giallo
70C0P00	700P Unità fotoconduttore
C540X75G	Contenitore Toner di scarto

P/N	Gestione Carta
38C0626	Vassoio doppio da 550 fogli con alimentatore multiuso da 100 fogli
38C0636	Vassoio da 550 fogli

P/N	Opzioni
35S8502	Supporto regolabile
3073173	Mobiletto girevole

P/N	Opzioni di memoria
57X9016	1024MBx32 DDR3-DRAM
57X9012	2048MBx32 DDR3-DRAM
57X9101	Scheda di memoria Flash da 256 MB
57X9115	Scheda caratteri giapponesi
57X9114	Scheda caratteri coreani
57X9112	Scheda caratteri cinese semplificato
57X9110	Scheda caratteri cinese tradizionale

P/N	Soluzioni applicative
38C5054	CX510 Scheda per moduli e codici a barre
38C5055	CX510 Scheda per emulazione PRESCRIBE

P/N	Connettività
1021294	Cavo USB (2 m)
27X0125	Kit server di stampa wireless MarkNet N8352 802.11b/g/n

P/N	Kit Manutenzione
40X9110	ADF Pick Roll pad

P/N	Maintenance Kit
40X7616	Kit di manutenzione fusore, 220-240 V
40X7610	Unità trasferimento immagini
40X7623	Fusore, 220-240 V
40X9108	Rullo separatore ADF

Lexmark Authorised Business Solutions Dealer

Lexmark XC2132 Specifiche del prodotto

Specifiche tecniche	Lexmark XC2132
Stampa	
Funzione	Stampa a colori, Scansione a colori, Fax a colori, Copia a colori
Display	Touch screen a colori Lexmark e-Task da 7 pollici (17,8 cm)
Velocità di stampa: Fino a	Nero: 30 ppm / Colori: 30 ppm
Tempo di stampa della prima pagina	Nero: 10.5 secondi / Colori: 11.5 secondi
Risoluzione di stampa	Nero: 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi / Colori: 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi
Memoria / Processore	Standard: 1024 MB / Massima: 3072 MB / Processore: Dual Core, 800 MHz
Disco Fisso	Installato
Volume mensile di pagine raccomandato[2]	1500 - 7000 pagine
Copia	
Velocità di copia: Fino a	Nero: 30 cpm / Colori: 30 cpm
Tempo prima pagina copia	Nero: 10.8 secondi / Colori: 11.6 secondi
Riduzione/Ingrandimento	25 - 400 %
Scansione a Colori	
Velocità di scansione Fronte/Retro: Fino a	A4/Ltr, b/n: 13 / 14 Facciate al minuto - A4/Ltr, Colori: 13 / 14 Facciate al minuto
Velocità di scansione: Fino a	A4/Ltr, b/n: 30 / 32 Facciate al minuto - A4/Ltr, Colori: 30 / 32 Facciate al minuto
Tipologia scanner / Scansione da ADF	Scanner piano con ADF / RADF (Fronte/retro ricircolo) / 50 fogli a 75 g/m²
Risoluzione ottica scansione	1200 X 600 ppi (nera), 600 X 600 ppi (a colori)
Fax	
Velocità del modem	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps
Consumabili	
Rese cartucce laser[1]	Cartuccia nero ad altissima resa da 6.000 pagine, Cartucce colore (CMY) ad altissima resa da 3.000 pagine
Cartuccia[(e)] in dotazione al prodotto[4]	Cartuccia Toner Nero Return Program da 8.000 pagine, Cartucce Toner altissima resa (CMY) Return Program da 4.000 pagine
Gestione Carta	
Gestione carta inclusa	Unità di stampa fronte/retro integrata, Alimentazione manuale per foglio singolo, Raccoglitore di uscita da 150 fogli, Alimentazione da 250 fogli
Gestione carta opzionale	Vassoio doppio da 550 fogli con alimentatore da 100 fogli, Vassoio da 550 fogli
Capacità carta in ingresso: Fino a	Standard: 250+1 fogli a 75 g/m² / Massima: 1450+1 fogli a 75 g/m²
Capacità carta: Fino a	Standard: 150 fogli a 75 g/m² / Massima: 150 fogli a 75 g/m²
Supporti di stampa	Cartoncino, Etichette di carta, Carta comune, Lucidi, Fare riferimento alla guida sull'utilizzo dei Cartoncini e delle Etichette
Formati carta supportati	Universal, Oficio, Letter, A4, A5, Executive, Folio, JIS-B5, Legal
Generale	
Connettività standard	Porta USB frontale con specifiche Hi-Speed certificata (Tipo A), Ethernet Gigabit (10/100/1000), Porta USB 2.0 certif. Hi-Speed, Porta USB con specifiche Hi-Speed certificata (Tipo A)
Connettività di rete opzionale / Connettività locale opzionale	MarkNet N8352 802.11b/g/n Wireless
Livello di rumore, in funzione	Stampa : 50 dBA / Copia : 50 dBA / Scansione : 49 dBA
Energy Star	Sì
Specifiche ambiente operativo	Altitudine: 0 - 2.896 metri, Umidità: da 8 a 80% di umidità relativa, Temperatura: da 16 a 32°C
Dimensioni (“ A x L x P) / Peso (Kg)	470 x 444 x 589 mm / 28.2 Kg

[1] Con copertura approssimativa del 5% per colore [2] “Volume mensile di pagine prodotte raccomandato” è l'indice di pagine che permette ai clienti di valutare i prodotti Lexmark in base al numero di pagine che i clienti sono orientati a produrre mensilmente. Lexmark raccomanda che il numero mensile di pagine prodotte è indicativo per la miglior performance della periferica. [3] Il Duty Cicle è definito come il massimo di numero di pagine che una periferica può generare in un mese. Questa misura permette una comparazione di robustezza in relazione ad altre stampanti o multifunzione Lexmark. [4] Valore medio di resa solo nero [(K)] o nero composito (CYM), fino ad un numero di pagine standard dichiarate in conformità con la normativa ISO/EC 19798.

Unison è un marchio di Lexmark International, Inc. AirPrint e il logo AirPrint sono marchi registrati da Apple Inc. PANTONE® iè un marchio registrado da Pantone, Inc. Le informazioni in questo documento sono soggette a cambiamenti senza preavviso. ENERGY STAR® è un marchio registrato negli Stati Uniti. Tutti gli altri marchi di fabbrica appartengono ai loro rispettivi proprietari. Lexmark e il logo Lexmark con il diamante sono marchi di fabbrica di Lexmark International, Inc., registrati negli Stati Uniti e/o altri paesi.