Lexmark Authorised Business Solutions Dealer

Lexmark XS796 Series Caratteristiche principali

La periferica MFP laser a colori Lexmark XS796dte con fascicolatore con cucitrice e perforatore opzionali.

Funzioni che consentono di ottimizzare il lavoro

1) Schermo a sfioramento a colori da 10,2 pollici

Utilizzate la periferica in modo semplice e sicuro grazie a una navigazione efficiente e intuitiva, l'accesso immediato a soluzioni e scelte rapide per il flusso di lavoro e la possibilità di visualizzare l'anteprima dei documenti e di stampare i processi direttamente dalla periferica.

2) Opzioni di uscita flessibili

Scelta tra quattro opzioni di uscita carta, tra cui un mailbox a cinque scomparti, un raccoglitore offset, un fascicolatore con pinzatrice e un fascicolatore con foratrice.

3) Alimentatore automatico di documenti a singola passata

Tempo risparmiato con l'acquisizione fronte/retro dei documenti in un solo passaggio, le solide funzioni per l'acquisizione a colori e una capacità di alimentazione che può raggiungere le 75 pagine.

4) USB diretta

La porta USB frontale offre la comodità della stampa, dell'acquisizione e della visualizzazione in anteprima dirette e inoltre è compatibile con la maggior parte dei formati immagine da stampare.

5) Soluzioni Lexmark

Potrete ridurre le stampe non necessarie e semplificare i processi con soluzioni applicative precaricate sulla periferica. Sono inoltre disponibili altre soluzioni Lexmark per le esigenze di flussi di lavoro specifici.

6) Toner a lunga durata

Le cartucce di stampa Lexmark ad altissima resa producono fino a 20.000 pagine*, riducono gli interventi, lo spreco e il costo delle cartucce.

7) Caratteristiche ecologiche

Le funzioni di facile accesso semplificano la stampa ecologica, tra cui la modalità ecologica per ridurre il consumo di carta e toner e il pulsante e la modalità di sospensione per risparmiare energia.

*Durata cartuccia media dichiarata per la stampa in nero o CMY composita continua in conformità con ISO/IEC 19798.

LEXMARK™

Lexmark Authorised Business Solutions Dealer

Lexmark XS796 Series Informazioni per gli ordini

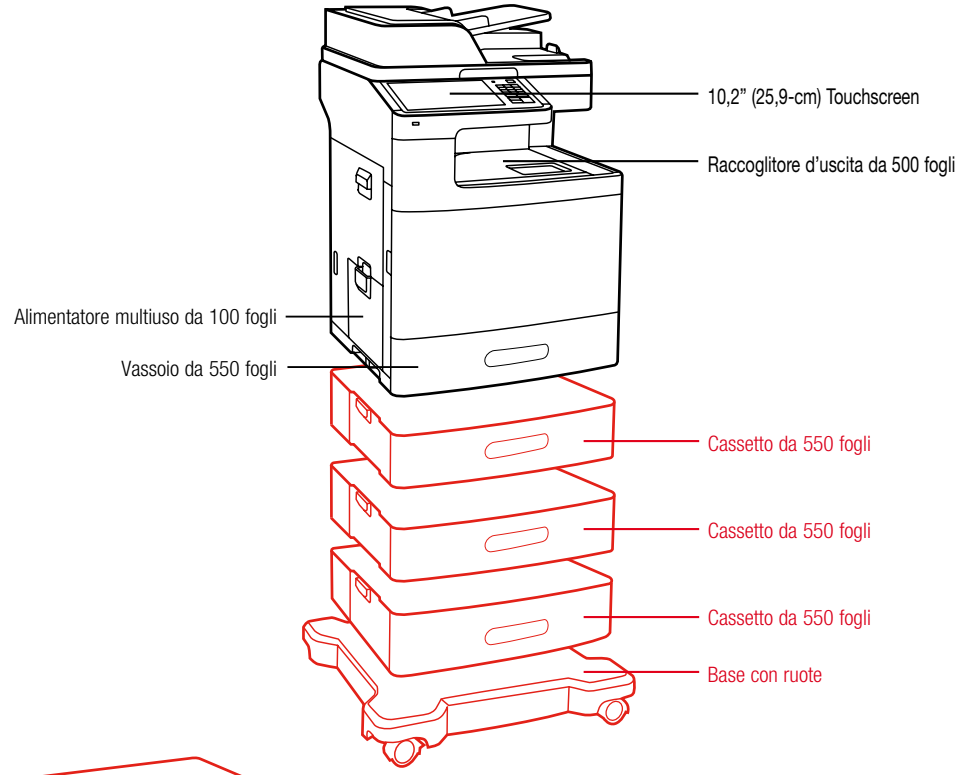

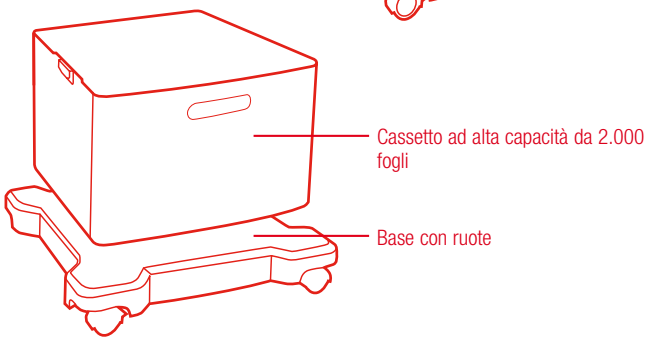



Mailbox a 5 scomparti

o



Raccoglitore carta offset

o



Finisher da 500 fogli con pinzatrice e perforatrice

o



Finisher con pinzatrice

Standard

Opzionale

Compatibile sulla famiglia XS796

P/N	Modello
47B1221	Lexmark XS796de
47B1222	Lexmark XS796dte

P/N	Cartuccia di stampa toner laser
24B5835	XS796 Black Extra High Yield Return Program Print Cartridge (20K)
24B5832	XS796 Cyan Extra High Yield Return Program Print Cartridge (18K)
24B5833	XS796 Magenta Extra High Yield Return Program Print Cartridge (18K)
24B5834	XS796 Yellow Extra High Yield Return Program Print Cartridge (18K)
C792X77G	C792, X792 Contenitore toner di scarto
25A0013	Punti Metallici C935,C950,T65x,X658dfe,X94x,W840,X85x, X95x C792/X792 - 3 conf da 5k punti

P/N	Gestione Carta
47B0110	C792, X792 Cassetto da 550 fogli
47B0111	C792, X792 Cassetto carta alta capacità 2.000 fogli (XS796de)*
47B1101	C792, X792 Mailbox a 5 scomparti
47B1102	C792, X792 Raccoglitore offset da 500 fogli
47B1100	C792, X792 Fascicolatore con pinzatrice da 500 fogli
47B1103	C792, X792 Fascicolatore con pinzatrice e perforatrice da 500 fogli
47B0112	C792, X792 Distanziatore
47B0118	X792 Banner Media Tray

P/N	Opzioni
47B0114	Base con ruote per C792, X792 (XS796de)*

P/N	Opzioni di memoria
1025041	256MB DDR2-DRAM
1025042	512MB DDR2-DRAM
1025043	1024MB DDR2-DRAM
14F0245	Flash Card 256 MB
30G0287	Scheda font caratteri arabi
30G0828	Japanese Font Card
30G0825	Korean Font Card
30G0826	Scheda caratteri Cinese semplificato
30G0827	Traditional Chinese Font Card

P/N	Soluzioni applicative
47B1111	X792 Scheda per IPDS
47B1110	X792 Scheda per moduli e codici a barre
47B1112	X792 Scheda per emulazione PRESCRIBE
57X9000	C/X792, C/X925, C/X95x Lexmark PrintCryption Card

P/N	Connettività
27X0030	Server di stampa wireless MarkNet N8250 802.11b/g/n
14F0037	Server di stampa Gigabit Ethernet MarkNet N8120
14F0042	Server di stampa MarkNet N8130 Fibra Ottica Eth 100BaseFX, 10BaseFL
14T0220	Print Server esterno Gigabit Ethernet MarkNet™ N7020e 4 USB
1021294	Cavo USB (2 m)
14F0000	Scheda interfaccia parallela 1284-B
1021231	Cavo parallelo (3 m circa)
14F0100	Scheda interfaccia seriale RS-232C

P/N	Kit Manutenzione
40X7101	C792, X792 Kit di manutenzione del fusore a 220-240V
40X7103	C792, X792 Modulo di trasferimento Maintenance Kit
40X7220	X792 Kit di manutenzione ADF

P/N	Maintenance Kit
40X6104	Pick Tire for Trays
40X7178	MPF Pick Tires and Wear Strip

* Disponibile su questo modello

LEXMARK™

Lexmark Authorised Business Solutions Dealer

Lexmark XS796 Series Specifiche del prodotto

Specifiche tecniche	Lexmark XS796de	Lexmark XS796dte
Stampa		
Display	Touch screen a colori Lexmark e-Task da 10,2 pollici (25,9 cm) con effetti sonori e tattili	
Velocità di stampa: Fino a	Nero: 47 ppm / Colori: 47 ppm	
Tempo di stampa della prima pagina	Nero: 8 secondi / Colori: 8.5 secondi	
Risoluzione di stampa	Nero: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi) / Colori: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)	
Memoria / Processore	Standard: 1024 MB / Massima: 2048 MB	
Disco Fisso	Installato	
Volume mensile di pagine raccomandato[2]	2500 - 17000 pagine	
Duty Cycle mensile max: Fino a [3]	150000 pagine per mese	
Copia		
Velocità di copia: Fino a	Nero: 47 cpm / Colori: 47 cpm	
Tempo prima pagina copia	Nero: 10 secondi / Colori: 11 secondi	
Riduzione/Ingrandimento	25 - 400 %	
Scansione		
Velocità di scansione Fronte/Retro: Fino a	A4/Ltr, b/n: 56 / 58 Facciate al minuto - A4/Ltr, Colori: 52 / 54 Facciate al minuto	
Velocità di scansione: Fino a	A4/Ltr, b/n: 47 / 49 Facciate al minuto - A4/Ltr, Colori: 47 / 49 Facciate al minuto	
Tipologia scanner / Scansione da ADF	Scanner piano con ADF / DADF (Fronte/retro singolo passaggio) / 75 fogli a 75 g/m²	
Risoluzione ottica scansione	600 x 600 ppi	
Fax		
Velocità del modem	33.6 Kbps	
Consumabili		
Cartuccia[e] in dotazione al prodotto[4]	Cartucce di Stampa Nero e Colore (CMYK) Return Program da 12.000 pagine	
Gestione Carta		
Gestione carta standard	Cassetto carta da 550 fogli, Raccoglitore d'uscita da 500 fogli, Fronte/retro integrato, Alimentatore multiuso da 100 fogli	Cassetti 2 x 550 fogli, Cassetto carta da 550 fogli, Raccoglitore d'uscita da 500 fogli, Fronte/retro integrato, Alimentatore multiuso da 100 fogli
Gestione carta opzionale	Finisher da 500 fogli con pinzatrice e perforatrice, Finisher con pinzatrice 500 fogli, Mailbox a 5 scomparti, Alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli, Cassetto da 550 fogli, Raccoglitore carta offset 500 fogli	Finisher da 500 fogli con pinzatrice e perforatrice, Finisher con pinzatrice 500 fogli, Mailbox a 5 scomparti, Vassoio carta Banner, Cassetto da 550 fogli, Raccoglitore carta offset 500 fogli
Capacità carta in ingresso: Fino a	Standard: 650 fogli a 75 g/m² / Massima: 2650 fogli a 75 g/m²	Standard: 1750 fogli a 75 g/m² / Massima: 2300 fogli a 75 g/m²
Capacità carta: Fino a	Standard: 500 fogli a 75 g/m² / Massima: 1000 fogli a 75 g/m²	
Supporti di stampa	Cartoncino, Carta per strisiconi, Carta per Stampe da Esterno, Fare riferimento alla guida sull'utilizzo dei Cartoncini e delle Etichette, Etichette in vinile, Lucidi, Etichette Dual Web, Carta comune, Etichette di carta, Etichette integrate, Carta glossy/foto, Buste, Etichette di poliestere	Etichette Dual Web, Cartoncino, Carta per strisiconi, Carta per Stampe da Esterno, Fare riferimento alla guida sull'utilizzo dei Cartoncini e delle Etichette, Etichette in vinile, Buste, Etichette di poliestere, Carta comune, Etichette di carta, Etichette integrate, Carta glossy/foto, Lucidi
Formati carta supportati	Universal, 10-Busta, Letter, Legal, JIS-B5, Folio, Executive, DL-Busta, C5-Busta, B5-Busta, A5, A4, 9-Busta, 7 3/4-Busta, Statement	
Generale		
Connettività standard	Porta USB frontale con specifiche Hi-Speed certificata (Tipo A), Porta USB 2.0 certif. Hi-Speed, Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45), Porta USB con specifiche Hi-Speed certificata (Tipo A)	Porta USB frontale con specifiche Hi-Speed certificata (Tipo A), Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45), Porta USB 2.0 certif. Hi-Speed, Porta USB con specifiche Hi-Speed certificata (Tipo A)
Connettività di rete opzionale / Connettività locale opzionale	Interna MarkNet™ N8250 802.11b/g/n Wireless, Interna MarkNet™ N8120 Gigabit Ethernet, Esterna MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet, Interna MarkNet™ N8130 Fiber Fast Ethernet / Interna Seriale RS-232C, Interna Parallela bidirezionale 1284-B	Interna MarkNet™ N8250 802.11b/g/n Wireless, Esterna MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet, Interna MarkNet™ N8120 Gigabit Ethernet, Interna MarkNet™ N8130 Fiber Fast Ethernet / Interna Parallela bidirezionale 1284-B, Interna Seriale RS-232C
Livello di rumore, in funzione	Stampa : 52 dBA / Copia : 53 dBA / Scansione : 54 dBA	
Garanzia prodotto	1-Year Onsite Service	
Energy Star	Sì	
Specifiche ambiente operativo	Temperatura: da 16 a 32°C, Umidità: da 8 a 80% di umidità relativa, Altitudine:	Temperatura: da 16 a 32°C, Umidità: da 8 a 80% di umidità relativa, Temperatura: da 16 a 32°C, Altitudine:
Dimensioni (A x L x P) / Peso (kg)	825,5 x 559 x 508 mm / 73.2 Kg	1204 x 611 x 657 mm / 111.2 Kg

[2,3] Volume mensile di pagine prodotte raccomandato" è l'indice di pagine che permette ai clienti di valutare i prodotti Lexmark in base al numero di pagine che i clienti sono orientati a produrre mensilmente. Lexmark raccomanda che il numero mensile di pagine prodotte è indicativo per la miglior performance della periferica. [3] Il Duty Cicle è definito come il massimo di numero di pagine che una periferica può generare in un mese. Questa misura permette una comparazione di robustezza in relazione ad altre stampanti o multifunzione Lexmark. [4] Resa media continua composita dichiarata per cartuccia nera o CMY fino a questo numero di pagine standard, in conformità agli standard ISO/IEC 19798.

Adobe, Illustrator, PostScript e Reader sono marchi registrati o marchi di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri paesi. AirPrint e il logo AirPrint sono marchi registrati da Apple Inc. Questo prodotto è dotato di tecnologia Adobe® Flash®. Per ulteriori informazioni, visita http://www.adobe.com/software/flash/about/. PANTONE® è un marchio registrato da Pantone, Inc. Le informazioni in questo documento sono soggette a cambiamenti senza preavviso. ENERGY STAR® è un marchio registrato negli Stati Uniti. Tutti gli altri marchi di fabbrica appartengono ai loro rispettivi proprietari. Lexmark e il logo Lexmark con il diamante sono marchi di fabbrica di Lexmark International, Inc., registrati negli Stati Uniti e/o altri paesi.