Lexmark Authorised Business Solutions Dealer

Lexmark M5100 Series Caratteristiche principali

Modello M5163 con schermo a sfioramento a colori da 4,3 pollici e vassoio aggiuntivo da 550 fogli

Modello M5170 con schermo a sfioramento a colori da 7 pollici e vassoio aggiuntivo da 550 fogli

Funzioni che consentono di ottimizzare il lavoro

1) Schermo a sfioramento a colori intuitivo

Gestione semplice della periferica grazie alla navigazione intelligente e intuitiva. Ricevete segnalazioni acustiche per confermare le azioni.

2) Flessibilità nella gestione dei supporti

Produzione di progetti con professionalità con stampa fronte/retro integrata, la possibilità di stampare su materiali diversi oltre alla possibilità di fascicolare il processo con più opzioni di finitura.

3) Soluzioni Lexmark

Potrete ridurre le stampe non necessarie e semplificare i processi con soluzioni applicative precaricate sulla periferica. Sono inoltre disponibili altre soluzioni Lexmark per le esigenze di flussi di lavoro specifici.

4) USB diretta

La porta USB frontale offre la comodità della stampa e della visualizzazione in anteprima dirette e inoltre è compatibile con la maggior parte dei formati immagine da stampare.

5) Toner Unison™ di Lexmark

La scienza avanzata del toner, abbastanza potente da offrire una costante ed eccezionale qualità dell´immagine con un sistema di stampa senza necessità di agitazione.



6) Caratteristiche ecologiche

Grazie a funzioni di facile accesso, tra cui la modalità ecologica per ridurre il consumo di carta e toner e il pulsante e la modalità di sospensione, è più semplice stampare nel rispetto dell'ambiente e consumare meno energia.

LEXMARK™

Lexmark Authorised Business Solutions Dealer

Lexmark M5100 Series Informazioni sull´ordinazione



4,3" (10,9-cm) Touchscreen

Alimentatore multiuso da 100 fogli

Alimentazione da 550 fogli

M5155 or M5163

7" (17,8-cm) Touchscreen

Alimentatore multiuso da 100 fogli

Alimentazione da 550 fogli

M5170

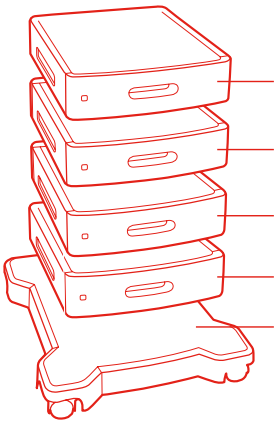

Vassoio da 250 fogli / Vassoio da 550 fogli

Vassoio da 250 fogli / Vassoio da 550 fogli

Vassoio da 250 fogli / Vassoio da 550 fogli

Vassoio da 250 fogli / Vassoio da 550 fogli

Base stampante

Vassoio da 250 fogli / Vassoio da 550 fogli

Vassoio da 250 fogli / Vassoio da 550 fogli

Vassoio da 250 fogli / Vassoio da 550 fogli

Vassoio da 2.100 fogli (Richiede base)

Base stampante

Standard

Opzionale

Fascicolatore con spillatrice e foratrice

Finisher con pinzatrice

Espansione di uscita ad alta capacità

3x Mailbox a 4 scomparti

3x Estensione cassetto di uscita

Finisher con pinzatrice + Estensione cassetto di uscita

Mailbox a 4 scomparti + Estensione cassetto di uscita



Espansione di uscita ad alta capacità + Estensione cassetto di uscita

M5100 Series

P/N	Modello
40G0724	Lexmark M5155
40G0734	Lexmark M5163
40G0744	Lexmark M5170

P/N	Cartuccia di stampa toner laser
24B6015	Cartuccia di toner
24B6025	Unità immagini
25A0013	Punti Metallici C935,C950,T65x,X658dfe,X94x,W840,X85x, X95x C792/X792 - 3 conf da 5k punti

P/N	Gestione Carta
40G0804	Vassoio da 2100 fogli
40G0800	Vassoio da 250 fogli
40G0802	Vassoio da 550 fogli
40G0820	Vassoio bloccabile da 250 fogli
40G0822	Vassoio bloccabile da 550 fogli
40G0852	MS81x Mailbox a 4 scomparti
40G0851	Espansione di uscita per MS81x
40G0853	Espansione di uscita ad alta capacità per MS81x
40G0850	MS81x Fascicolatore cucitrice
40G0849	Fascicolatore con cucitrice e perforazione
40G0854	Distanziatore da 11 cm (4,3")

P/N	Opzioni
40G0855	Base con ruote
3073173	Mobiletto girevole

P/N	Opzioni di memoria
57X9016	1024MBx32 DDR3-DRAM
57X9012	2048MBx32 DDR3-DRAM
57X9101	Scheda di memoria Flash da 256 MB
27X0200	Disco rigido da oltre 160 GB
57X9115	Scheda caratteri giapponesi
57X9114	Scheda caratteri coreani
57X9112	Scheda caratteri cinese semplificato
57X9110	Scheda caratteri cinese tradizionale

P/N	Soluzioni applicative
40G0831	MS810de Scheda per IPDS (M5155,M5163)*
40G0837	MS810de Scheda per emulazione PRESCRIBE (M5155,M5163)*
40G0830	MS810de Scheda per moduli e codici a barre (M5155,M5163)*
40G0840	MS812de Scheda per moduli e codici a barre (M5170)*
40G0841	MS812de Scheda per IPDS (M5170)*
40G0847	MS812de Scheda per emulazione PRESCRIBE (M5170)*

P/N	Connettività
1021294	Cavo USB (2 m)
27X0225	Server di stampa wireless MarkNet N8350 802.11b/g/n
14F0000	Scheda interfaccia parallela 1284-B
1021231	Cavo parallelo (3 m circa)
14F0100	Scheda interfaccia seriale RS-232C

P/N	Kit Manutenzione
40X8421	Kit di manutenzione fusore Return Program, 220-240 V, Tipo 01, A4
40X7706	Kit di manutenzione rulli
40X7744	Fusore Return Program, 220-240 V, Tipo 01, A4
40X8426	Fuser Maintenance kit, 220-240V, Type 06, A4
40X8017	Fuser, 220-240V, Type 06, A4
40X7713	Separation Roller
40X7582	Transfer Roller
40X7593	Media Pick Roller

* Disponibile su questo modello

LEXMARK™

Lexmark Authorised Business Solutions Dealer

Lexmark M5100 Series Specifiche del prodotto

Specifiche tecniche	Lexmark M5155	Lexmark M5163	Lexmark M5170
Stampa			
Display	Touch screen a colori Lexmark e-Task da 4,3 pollici (10,9 cm)	Touch screen a colori Lexmark e-Task da 4,3 pollici (10,9 cm)	Touch screen a colori Lexmark e-Task da 7 pollici (17,8 cm)
Velocità di stampa: Fino a	Nero: 52 ppm	Nero: 60 ppm	Nero: 66 ppm
Tempo di stampa della prima pagina	Nero: 4.8 secondi	Nero: 4.4 secondi	Nero: 4.0 secondi
Risoluzione di stampa	Nero: 2400 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 Image Quality		
Memoria / Processore	Standard: 512 MB / Massima: 2560 MB / Processore: Dual Core, 800 MHz		
Disco Fisso	Opzione disponibile		
Volume mensile di pagine raccomandato[2]	3000 - 20000 pagine	5000 - 30000 pagine	5000 - 50000 pagine
Duty Cycle mensile max: Fino a [3]	250000 pagine per mese	275000 pagine per mese	300000 pagine per mese
Consumabili			
Rese cartucce laser[1]	Cartuccia ad altissima resa da 35.000 pagine		
Cartuccia[e] in dotazione al prodotto[4]	Cartuccia Toner Starter Return Program da 10.000 pagine		
Pagine stimate Unità Immagine: Fino a	100000 pagine, in base alla media di 3 pagine per job (formato Letter/A4) e ~ 5% di copertura		
Gestione Carta			
Gestione carta inclusa	Alimentatore multiuso da 100 fogli, Raccoglitore di uscita da 550 fogli, Unità di stampa fronte/retro integrata, Alimentazione da 550 fogli	Unità di stampa fronte/retro integrata, Raccoglitore di uscita da 550 fogli, Alimentatore multiuso da 100 fogli, Alimentazione da 550 fogli	Unità di stampa fronte/retro integrata, Raccoglitore di uscita da 550 fogli, Alimentatore multiuso da 100 fogli, Alimentazione da 550 fogli
Gestione carta opzionale	Vassoio bloccabile da 250 fogli, Vassoio da 250 fogli, Vassoio da 550 fogli, Vassoio da 2100 fogli, Vassoio bloccabile da 550 fogli, Mailbox a 4 scomparti, Fascicolatore cucitrice, Fascicolatore con spillatrice e foratrice, Espansione di uscita ad alta capacità, Estensione cassetto di uscita	Mailbox a 4 scomparti, Vassoio da 250 fogli, Vassoio da 550 fogli, Vassoio da 2100 fogli, Estensione cassetto di uscita, Espansione di uscita ad alta capacità, Fascicolatore con spillatrice e foratrice, Fascicolatore cucitrice, Vassoio bloccabile da 550 fogli, Vassoio bloccabile da 250 fogli	Mailbox a 4 scomparti, Vassoio da 250 fogli, Vassoio da 550 fogli, Vassoio da 2100 fogli, Estensione cassetto di uscita, Espansione di uscita ad alta capacità, Fascicolatore con spillatrice e foratrice, Fascicolatore cucitrice, Vassoio bloccabile da 550 fogli, Vassoio bloccabile da 250 fogli
Capacità carta in ingresso: Fino a	Standard: 650 fogli a 75 g/m² / Massima: 4400 fogli a 75 g/m²		
Capacità carta: Fino a	Standard: 550 fogli a 75 g/m² / Massima: 2550 fogli a 75 g/m²		
Supporti di stampa	Lucidi, Fare riferimento alla guida sull'utilizzo dei Cartoncini e delle Etichette, Cartoncino, Etichette Dual Web, Buste, Etichette integrate, Etichette di carta, Carta comune		
Formati carta supportati	Oficio, A6, Universal, 10-Busta, 7 3/4-Busta, 9-Busta, A4, A5, B5-Busta, C5-Busta, DL-Busta, Statement, Letter, Legal, JIS-B5, Folio, Executive		
Generale			
Connettività standard	Uno slot per scheda interna, Ethernet Gigabit (10/100/1000), Porta USB 2.0 certif. Hi-Speed, Porta USB con specifiche Hi-Speed certificata (Tipo A), Porta USB frontale con specifiche Hi-Speed certificata (Tipo A)		
Connettività di rete opzionale / Connettività locale opzionale	Interna MarkNet N8350 802.11b/g/n Wireless / Interna Seriale RS-232C, Interna Parallela bidirezionale 1284-B		
Livello di rumore, in funzione	Stampa: 56 dBA	Stampa: 57 dBA	Stampa: 58 dBA
ENERGY STAR	Sì		
Specifiche ambiente operativo	Altitudine: 0 - 2.896 metri, Temperatura: da 16 a 32°C, Umidità: da 8 a 80% di umidità relativa		
Dimensioni (L x P x A) / Peso (Kg)	419 x 425 x 510 mm / 23.71 Kg	419 x 425 x 510 mm / 23.71 Kg	419 x 425 x 510 mm / 23.99 Kg

[1] Con copertura approssimativa del 5%. [2] "Volume mensile di pagine prodotte raccomandate" è l'indice di pagine che permette ai clienti di valutare i prodotti Lexmark in base al numero di pagine comandi che il numero mensile di pagine prodotte è indicativo f come il massimo di numero di pagine che una periferica può ge rotazione ad altre stampanti omultifunzione Lexmark. [4] Valore di resa dichiarato in accordo con la normativa ISO/IEC 19752.

Epson è un marchio di Lexmark International, Inc. AirPrint e il logo AirPrint sono marchi registrati da Apple Inc.

LEXMARK™