Lexmark Authorised Business Solutions Dealer

Lexmark CS796de Caratteristiche principali

La stampante laser a colori Lexmark CS796de con cassetti di alimentazione opzionali, fascicolatore e base con ruote.

Funzioni che consentono di ottimizzare il lavoro

1) Schermo a sfioramento a colori intuitivo

Lo schermo a sfioramento a colori da 4,3 pollici consente di utilizzare la stampante in modo semplice e sicuro grazie a una navigazione efficiente e intuitiva, l'accesso immediato a soluzioni e scelte rapide per il flusso di lavoro e la possibilità di visualizzare l'anteprima dei documenti e di stampare i processi direttamente dalla periferica.

2) Opzioni di uscita flessibili

Scelta tra quattro opzioni di uscita carta, tra cui un mailbox a cinque scomparti, un raccoglitore offset, un fascicolatore con pinzatrice e un fascicolatore con foratrice.

3) USB diretta

Una porta USB frontale offre la comodità della stampa e della visualizzazione in anteprima dirette e inoltre è compatibile con la maggior parte dei formati immagine da stampare.

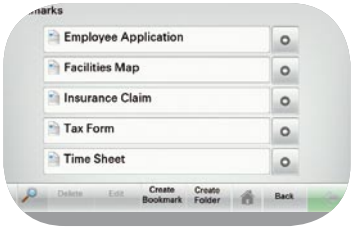

4) Soluzioni Lexmark

Potrete ridurre le stampe non necessarie e semplificare i processi con soluzioni applicative precaricate sulla periferica. Sono inoltre disponibili altre soluzioni Lexmark per le esigenze di flussi di lavoro specifici.

5) Alimentazione espandibile

La capacità totale di carta è espandibile fino a 3.200 fogli.

6) Toner a lunga durata

Le cartucce di stampa Lexmark ad altissima resa producono fino a 20.000 pagine*, riducono gli interventi, lo spreco e il costo delle cartucce.

7) Caratteristiche ecologiche

Le caratteristiche accessibili con semplicità consentono di stampare responsabilmente quali Modalità eco per ridurre il consumo di carta e toner e un pulsante che consente di attivare la modalità sospensione.

*Durata cartuccia media dichiarata per la stampa in nero o CMY composita continua in conformità con ISO/IEC 19798.

LEXMARK™

Lexmark Authorised Business Solutions Dealer

Lexmark CS796de Informazioni per gli ordini

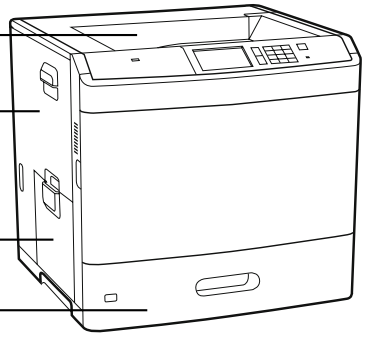

Raccoglitore carta offset 500 fogli



o

Finisher con pinzatrice 500 fogli



o

Cassetto da 550 fogli



o

Cassetto da 550 fogli Cassetto ad alta capacità da 2.000 fogli



Mailbox a 5 scomparti



o

Distanziatore



o

Base con ruote (Richiesto per la configurazione da pavimento)



Finisher da 500 fogli con pinzatrice e perforatrice



Standard

Opzionale

Compatibile con la stampante laser a colori CS796de

P/N	Modello
47B0099	Lexmark CS796de

P/N	Cartuccia di stampa toner laser
24B5831	CS796 Black Extra High Yield Return Program Print Cartridge (20K)
24B5828	CS796 Cyan Extra High Yield Return Program Print Cartridge (18K)
24B5829	CS796 Magenta Extra High Yield Return Program Print Cartridge (18K)
24B5830	CS796 Yellow Extra High Yield Return Program Print Cartridge (18K)
25A0013	Punti Metallici C935,C950,T65x,X658dfe,X94x,W840,X85x, X95x C792/X792 - 3 conf da 5k punti
C792X77G	C792, X792 Contenitore toner di scarto

P/N	Gestione Carta
47B0110	C792, X792 Cassetto da 550 fogli
47B0111	C792, X792 Cassetto carta alta capacità 2.000 fogli
47B1101	C792, X792 Mailbox a 5 scomparti
47B1102	C792, X792 Raccoglitore offset da 500 fogli
47B1100	C792, X792 Fascicolatore con pinzatrice da 500 fogli
47B1103	C792, X792 Fascicolatore con pinzatrice e perforatrice da 500 fogli
47B0112	C792, X792 Distanziatore
47B0113	C792 Vassoio carta per striscioni

P/N	Opzioni
47B0114	Base con ruote per C792, X792

P/N	Opzioni di memoria
1025041	256MB DDR2-DRAM
1025042	512MB DDR2-DRAM
1025043	1024MB DDR2-DRAM
14F0245	Flash Card 256 MB
27X0014	Disco rigido da 160 GB
30G0287	Scheda font caratteri arabi
30G0828	Japanese Font Card
30G0825	Korean Font Card
30G0826	Scheda caratteri Cinese semplificato
30G0827	Traditional Chinese Font Card

P/N	Soluzioni applicative
47B1115	C792 Scheda per emulazione PRESCRIBE
47B1113	C792 Scheda per moduli e codici a barre
47B1114	C792 Scheda per IPDS
57X9000	C/X792, C/X925, C/X95x Lexmark PrintCryption Card

P/N	Connettività
27X0030	Server di stampa wireless MarkNet N8250 802.11b/g/n
14F0037	Server di stampa Gigabit Ethernet MarkNet N8120
14F0042	Server di stampa MarkNet N8130 Fibra Ottica Eth 100BaseFX, 10BaseFL
14T0220	Print Server esterno Gigabit Ethernet MarkNet™ N7020e 4 USB
1021294	Cavo USB (2 m)
14F0000	Scheda interfaccia parallela 1284-B
1021231	Cavo parallelo (3 m circa)
14F0100	Scheda interfaccia seriale RS-232C

P/N	Kit Manutenzione
40X7101	C792, X792 Kit di manutenzione del fusore a 220-240V
40X7103	C792, X792 Modulo di trasferimento Maintenance Kit

P/N	Maintenance Kit
40X6104	Pick Tire for Trays
40X7178	MPF Pick Tires and Wear Strip

Lexmark Authorised Business Solutions Dealer

Lexmark CS796de Specifiche del prodotto

Specifiche tecniche	Lexmark CS796de
Stampa	
Display	Touch screen a colori Lexmark e-Task da 4,3 pollici (10,9 cm) con effetti sonori
Velocità di stampa: Fino a	Nero: 47 ppm / Colori: 47 ppm
Tempo di stampa della prima pagina	Nero: 8 secondi / Colori: 8.5 secondi
Risoluzione di stampa	Nero: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi) / Colori: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)
Memoria / Processore	Standard: 512 MB / Massima: 1536 MB
Disco Fisso	Opzione disponibile
Volume mensile di pagine raccomandato[2]	2500 - 17000 pagine
Duty Cycle mensile max: Fino a [3]	150000 pagine per mese
Consumabili	
Cartuccia[(e)] in dotazione al prodotto[4]	Cartucce di Stampa Colore (CMY) Starter Return Program da 11.000 pagine, Cartuccia Toner Nero Starter Return Program da 8.500 pagine
Gestione Carta	
Gestione carta standard	Cassetto carta da 550 fogli, Raccoglitore d'uscita da 500 fogli, Fronte/retro integrato, Alimentatore multiuso da 100 fogli
Gestione carta opzionale	Finisher da 500 fogli con pinzatrice e perforatrice, Finisher con pinzatrice 500 fogli, Mailbox a 5 scomparti, Alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli, Cassetto da 550 fogli, Raccoglitore carta offset 500 fogli
Capacità carta in ingresso: Fino a	Standard: 650 fogli a 75 g/m² / Massima: 3200 fogli a 75 g/m²
Capacità carta: Fino a	Standard: 500 fogli a 75 g/m² / Massima: 1000 fogli a 75 g/m²
Supporti di stampa	Carta per strisiconi, Carta per Stampe da Esterno, Fare riferimento alla guida sull'utilizzo dei Cartoncini e delle Etichette, Etichette in vinile, Lucidi, Etichette di poliestere, Cartoncino, Etichette di carta, Etichette integrate, Carta glossy/foto, Buste, Etichette Dual Web, Carta comune
Formati carta supportati	Universal, 10-Busta, Letter, Legal, JIS-B5, Folio, Executive, DL-Busta, C5-Busta, B5-Busta, A5, A4, 9-Busta, 7 3/4-Busta, Statement
Generale	
Connettività standard	Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45), Porta USB 2.0 certif. Hi-Speed, Porta USB frontale con specifiche Hi-Speed certificata (Tipo A), Porta USB con specifiche Hi-Speed certificata (Tipo A)
Connettività di rete opzionale / Connettività locale opzionale	Interna MarkNet™ N8120 Gigabit Ethernet, Interna MarkNet™ N8130 Fiber Fast Ethernet, Interna MarkNet™ N8250 802.11b/g/n Wireless, Esterna MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet / Interna Parallela bidirezionale 1284-B, Interna Seriale RS-232C
Livello di rumore, in funzione	Stampa : 52 dBA
Garanzia prodotto	1-Year Onsite Service
Energy Star	Sì
Specifiche ambiente operativo	Temperatura: da 16 a 32°C, Umidità: da 8 a 80% di umidità relativa, Altitudine: 0 - 3.048 metri
Dimensioni (" A x L x P) / Peso (Kg)	515 x 566 x 512 mm / 50 Kg

[2] "Volume mensile di pagine prodotte raccomandato" è l'indice di pagine che permette ai clienti di valutare i prodotti Lexmark in base al numero di pagine che i clienti sono orientati a produrre mensilmente. Lexmark raccomanda che il numero mensile di pagine prodotte è indicativo per la miglior performance della periferica. [3] Il Duty Cicle è definito come il massimo di numero di pagine che una periferica può generare in un mese. Questa misura permette una comparazione di robustezza in relazione ad altre stampanti o multifunzione Lexmark. [4] Resa media continua composita dichiarata per cartuccia nera o CMY fino a questo numero di pagine standard, in conformità agli standard ISO/IEC 19798.

ENERGY STAR

AirPrint e il logo AirPrint sono marchi registrati da Apple Inc. Questo prodotto è dotato di tecnologia Adobe® Flash®. Per ulteriori informazioni, visita http://www.adobe.com/software/flash/about/ PANTONE® iè un marchio registrado da Pantone, Inc. Le informazioni in questo documento sono soggette a cambiamenti senza preavviso. ENERGY STAR® è un marchio registrato negli Stati Uniti. Tutti gli altri marchi di fabbrica appartengono ai loro rispettivi proprietari. Lexmark e il logo Lexmark con il diamante sono marchi di fabbrica di Lexmark International, Inc., registrati negli Stati Uniti e/o altri paesi.

LEXMARK™